


Slutbleck 1627 – Justering av listtryck

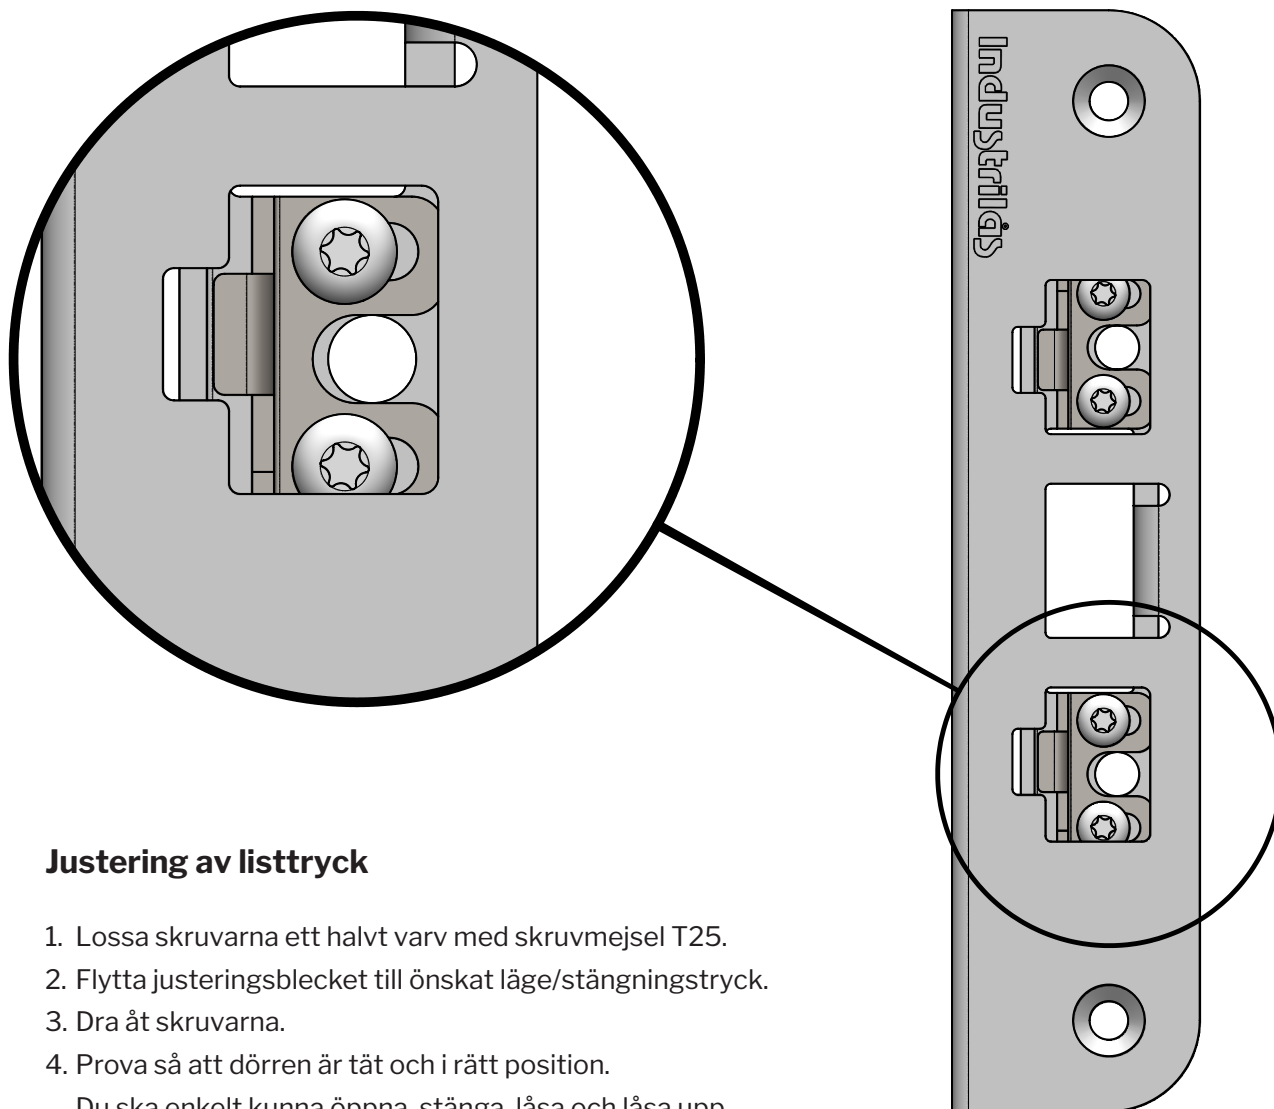

Justering av listtryck

1. Lossa skruvarna ett halvt varv med skruvmejsel T25.
2. Flytta justeringsblecket till önskat läge/stängningstryck.
3. Dra åt skruvarna.
4. Prova så att dörren är tät och i rätt position.
Du ska enkelt kunna öppna, stänga, låsa och låsa upp
5. Behöver du justera ytterligare? Repetera punkt 1-4.