



FYRKANTIGA KVARTSVARVSLÅS

Fyrkantigt lås för clipsmontering och stånglås med snabbstångsfäste. Regelrotation 90° medsols eller motsols. Höger- eller vänsterhängd universalmontering för dörrtjocklek 0,8–1,0 mm. Cylindern har 1 000 nyckelkombinationer.



MATERIAL

Regel: Stål, förzinkad

Clip: Stål, förzinkad

Cylinder: Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter

Handtag: Zinc die cast, silver grey coated

Låshus: Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30)

RELATERADE PRODUKTER

Rods: 2-540, 2-541

Rod guides: 2-560, 2-570



Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Key extraction: Open / Closed

Cylinder information: Supplied with two keys

Master key system available on request.

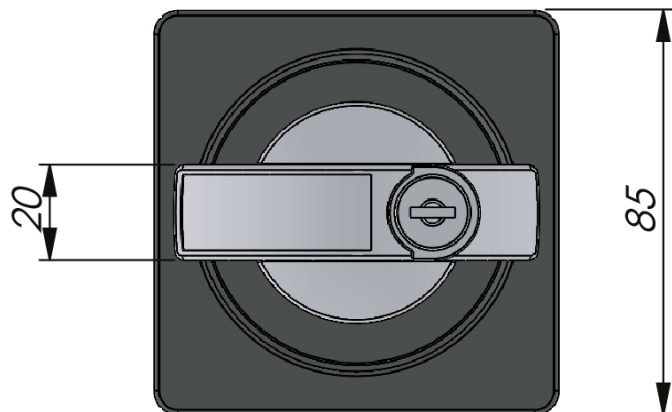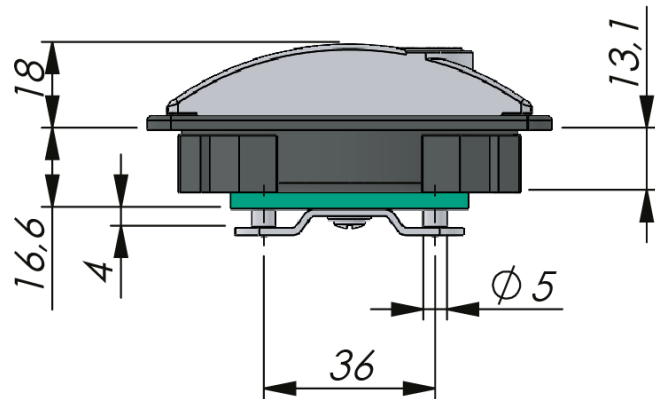

Industrilas
— When access counts —

Artikelnummer

72350001-1

72350001-2

Beskrivning

Keyed alike

Oliklåsande

