


# POIGNÉE PIVOTANTE VISION STANDARD POUR CYLINDRE À PROFIL DE 45 MM



Poignée pivotante à profil bas pour cylindre de profilé 45 mm et mécanisme de commande. La porte est verrouillée en tournant la clé.

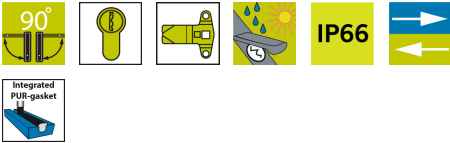

## MATÉRIAU

**Dish:** Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

**Cache-poussière:** TPE

**Poignée:** Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

**Pivot shaft:** Zinc moulé sous pression, zingué

## RELATED PRODUCTS

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Cylinders:** 1-209, 1-210, 1-211

**Other materials:** 6-010

**Similar products:** 1-002.02, 1-002.12


Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Cutout:** Version C

The dust cover adds 4.5 mm.

**Standards:** IP66, NEMA 4

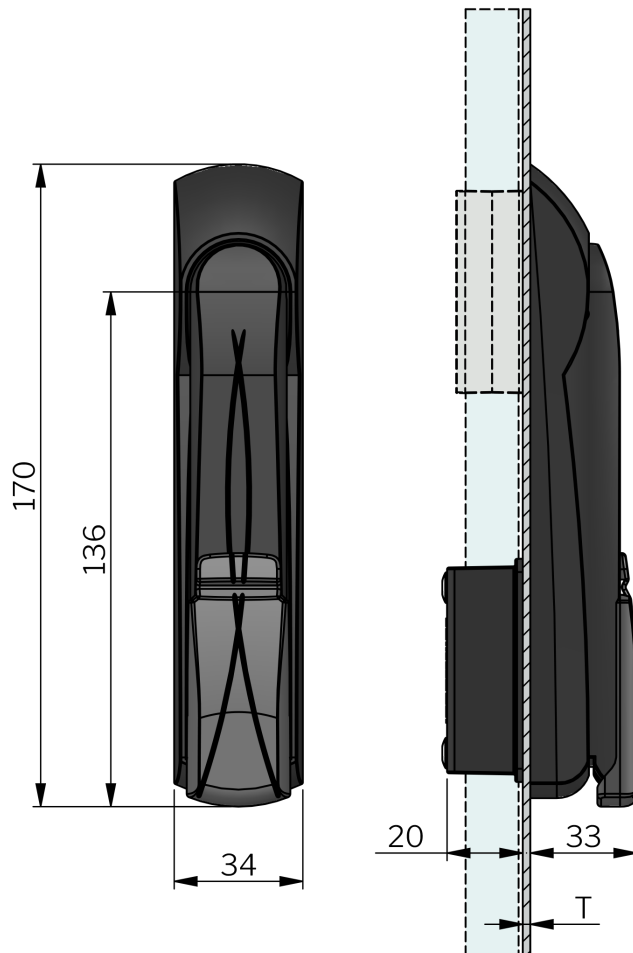

**Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)**

AAAAAAA	Matériau	B Épaisseur de porte T	C PDL	DDDD	Cache-poussière
1216118	Poignée en zinc / plat PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sans	C65U	Sans
1216418	Poignée en zinc / plat en zinc	2 1,6 - 2,5 mm		C65D	Oui
		3 2,6 - 3,5 mm			

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version C

