


# SISTEMA VISION DE FECHOS ESCAMOTEÁVEIS ERGONOMIC LINE



Fecho escamoteável para o acionar cremona e varões chatos. Pode ser configurado com tambor 40mm para chave yale, miolo intercambiável ou push button. O tambor, o miolo e push button são instalados no alojamento do fecho, proporcionando uma forma mais ergonômica de manuseio da maçaneta.

A maçaneta é expulsa para fora do alojamento quando é destravada pela chave ou o push button é acionado. O miolo é coberto por uma capa retrátil com vedação IP65 de acordo com a NEMA 4.

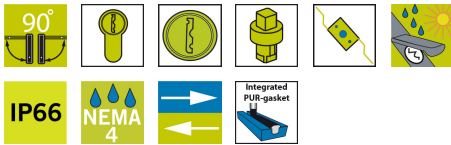

## MATERIAL

**Dish:** Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

**Cobertura contra poeira:** TPE

**Maçaneta:** Zinc die cast, silver grey coated

**O-ring:** NBR

**Push button:** Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

## RELATED PRODUCTS

**Similar products:** 1-005.15

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Cylinders:** 1-209, 1-210, 1-211

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Cutout:** Version C

**Model with profile cylinder:**

Turn-to-latch = The door is locked by turning the key.



**Model with insert, push-button or round cylinder:**

Push-to-latch = Spring loaded cam latches when the handle is pushed in.

T = For door thickness: 0,8-3,5 mm.

\* Handle supplied without profile cylinder.

**Classifications:** IP66, NEMA 4

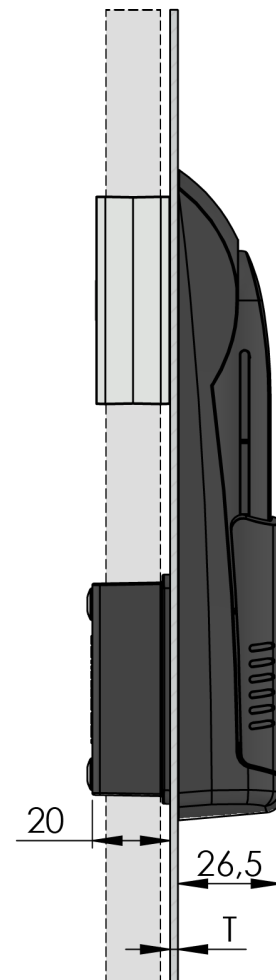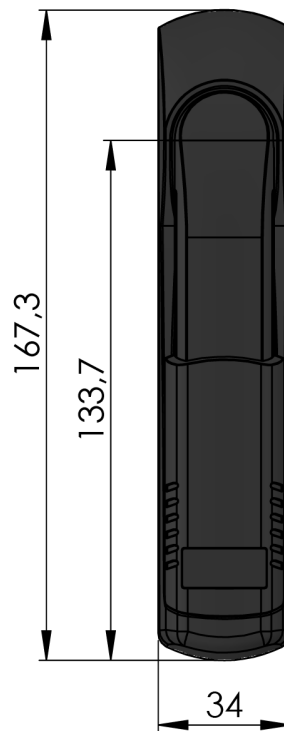

**Industrilas**  
— When access counts —

**Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBCDE-FF)**

AAAA Tipo	BB Miolo/Cilindro	C Tratamento de superfície do miolo	D Grau de proteção	E Espessura da porta	FF Serial Number
1530 Maçaneta para Cremona	01 Quadrado 6	0 Para versões com cilindro e push-button	5 IP65	1 0,8 - 1,5 mm	00 Standard Suffix
	02 Quadrado 7	2 Cromado		2 1,6 - 2,5 mm	
	05 Quadrado 8	6 Pintado pó preto		3 2,6 - 3,5 mm	
	07 Quadrado 8/ fenda				
	11 Quadrado 8/Rebaixado				
	14 Triângulo 7				
	15 Triângulo 8				
	16 Triângulo 10				
	22 Universal 3mm				
	24 Universal 5mm				
	26 Fenda				
	29 Com fenda, rebaixada				
	32 Sextavado 11				
	34 Sextavado rebaixado 8				
	35 Sextavado rebaixado 10				
	36 Sex. rebaixado com pino de 8/3 mm				
	80 Segredos diferentes				
	81 Com chave segredo IL101				
	82 Com chave segredo IL0333				
	83 Para cilindro de perfil				
90 Push Button					

Version C

