


VISION SWING-HANDTAG, ERGONOMIC LINE



Lågtbyggande Swing-handtag som används för låsningssystem med ståndrev och plattstänger. Det används antingen med en cylinder med 40 mm profil eller utrustas med tryckknapp eller insats. Cylindern, tryckknappen eller insatsen är placerade i handtagets skål, vilket gör handtaget mera ergonomiskt att manövrera.

Handtaget är fjäderbelastat och åker ut när det låses upp eller när tryckknappen trycks in. Cylindern skyddas med ett skjutbart dammskydd. IP66, vattentätethet enligt NEMA 4.

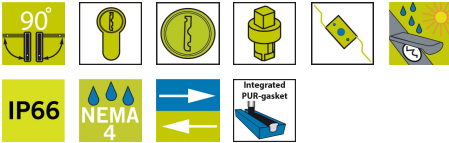

MATERIAL

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Dammskydd: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Handtag: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

O-ring: NBR

Push button: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

RELATERADE PRODUKTER

Liknande produkter: 1-005.15

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

Cylinders: 1-209, 1-210, 1-211

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Hålbild: Version C

Model with profile cylinder:

Turn-to-latch = The door is locked by turning the key.



Model with insert, push-button or round cylinder:

Push-to-latch = Spring loaded cam latches when the handle is pushed in.

T = For door thickness: 0,8-3,5 mm.

* Handle supplied without profile cylinder.

Standarder: IP66, NEMA 4

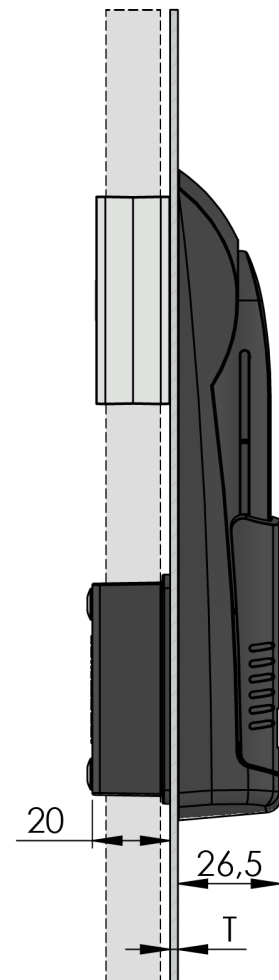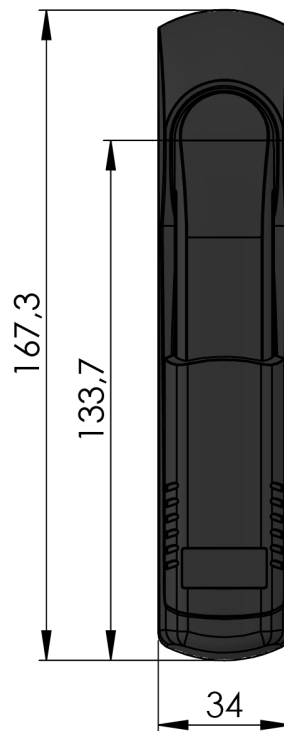

Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBCDE-FF)

AAAA Typ	BB Insats / Cylinder	C Ytbehandling insats	D Protection degree	E Dörrtjocklek	FF Serienummer	
1530 Handle for control mechanism	01 Fyrkant 6	0 For cylinder and push-button versions	5 IP65	1 0,8 - 1,5 mm	00 Standard Suffix	
	02 Fyrkant 7			2 1,6 - 2,5 mm		
	05 Fyrkant 8			2 Chrome plated		3 2,6 - 3,5 mm
	07 Square 8 / slotted			6 Black powder coated		
	11 Square 8 / Recessed					
	14 Trekant 7					
	15 Trekant 8					
	16 Trekant 10					
	22 Double bit 3					
	24 Double bit 5					
	26 Slotted					
	29 Slotted, Recessed					
	32 Hexagon 11					
	34 Recessed Hexagon 8					
	35 Recessed Hexagon 10					
	36 Recessed Hex 8 / 3 mm pin					
	80 Oliklåsande					
	81 Likalåsande IL101					
	82 Likalåsande IL0333					
	83 För profilcylinder					
90 Push Button						

Version C

