



VISION OUTSIDE

Vision Outside är det patenterade branschledande låsningssystemet för applikationer av hög kvalitet. Det är specialutvecklat för kapslingar som behöver ett absolut skydd mot väder och vind. Systemet har en inbyggd 3 mm kompressionsfunktion. Detaljnoggrannheten och det fackmässiga utförandet i allt från metallgjutning till pulverlackering gör Vision Outside till marknadens finaste låsningssystem. När du behöver skydda värdefull elektronik mot en tuff miljö är det här systemet något för dig.



MATERIAL

Control mechanism: Zinc die cast, zinc plated, special surface treatment* or glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Rod: Steel, zinc plated or stainless steel 316

RELATERADE PRODUKTER

Handles: 1-004.04, 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.01, 1-006.03, 1-007, 1-002.08



Rods: 1-008.05/13

Needed components for a complete system: 1-008.05

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

- Multiple latching points for perfect latching and compression in tall applications.
- System with more than four latching points available upon request.
- Control mechanism comes complete assembled with flat rod. Latching points ordered separately.

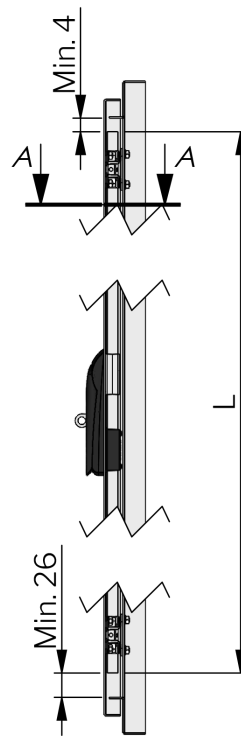

Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA	Material stång	Material kontrollmekanismen	BBBB	Rod system	CCCC	L1mm	L1imm	L2imm
1321	Stål, förzinkad	Zinc, zinc plated	1000	Vision Inside + Vision Outside	0500	500	200	-
1390	SS 316	Zinc, Delta seal			0900	700	300	-
1350	Stål, förzinkad	PA6GF30			1200	1500	400	-
1395	SS 316	PA6GF30			982	982	300	700
					1700	1700	300	800

