

VISION INSIDE



Låsningssystemet Vision Inside installeras innanför det tätade området och ger en smidig kompression och låsning. IP65 vid användning med ett Vision Swing Handle. Flera låspunkter används för att få tillräcklig tätning i högre applikationer. Stångdrevet kan utrustas med extra standardregel tillsammans med adapter för mittlåspunkt. Stångdrevet levereras monterat med plattstång. Låspunkter beställs separat. System med fler än fyra låspunkter kan levereras.



MATERIAL

Control mechanism: Zinc die cast, zinc plated, special surface treatment* or glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Rod: Steel, zinc plated or stainless steel 316

RELATERADE PRODUKTER

Handles: 1-004.04, 1-006.01, 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.03, 1-002.08, 1-007


Rods: 1-008.05/13

Tillbehör: 1-008.13

Needed components for a complete system:

1-008.13

Use the Index Code at industrilas.com

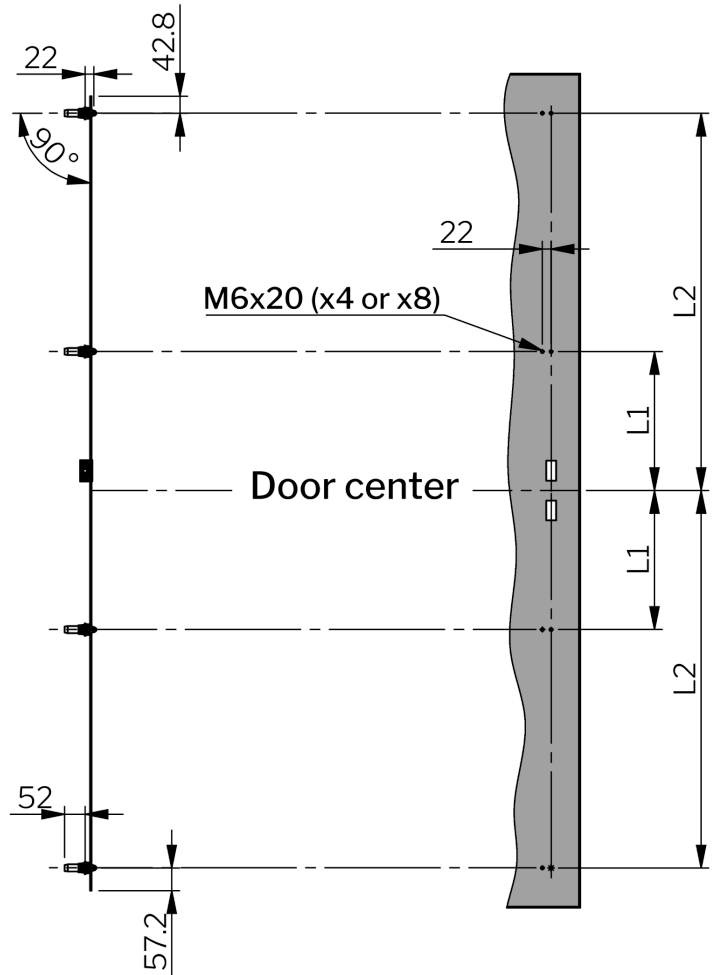

Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA	Material stång	Material kontrollmekanismen	BBBB	Rod system	CCCC	L1mm	L1imm	L2imm
1321	Stål, förzinkad	Zinc, zinc plated	1000	Vision Inside + Vision Outside	0500	500	200	-
1390	SS 316	Zinc, Delta seal			0900	700	300	-
1350	Stål, förzinkad	PA6GF30			1200	1500	400	-
1395	SS 316	PA6GF30			982	982	300	700
					1700	1700	300	800

