

VISION INSIDE



Das Vision Inside Verschlussystem wird im abgedichteten Bereich montiert. Es ist für reibungslose Kompressions- und Schließvorgänge optimiert. Bei Verwendung des Vision Schwenkhebels erfüllt die Lösung die Anforderungen nach IP 65. Mehrverriegelungspunkten sollten für eine gute Abdichtung in hohen Anwendungen verwendet werden. Stangenschloss kann mit zusätzlicher normaler Zunge zusammen mit einem Adapter für den zentralen Verriegelungspunkt ausgestattet werden. Das Stangenschloss wird montiert mit Flachstangen geliefert, die Verriegelungspunkte sind separat erhältlich. Auch Systeme mit mehr als vier Verriegelungspunkten erhältlich.



MATERIAL

Control mechanism: Polyamid
glasfaserverstärkt (PA6GF30)
Rod: Edelstahl 304

ÄHNLICHE PRODUKTE


Griffe: 1-004.04, 1-006.01, 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.03, 1-002.08, 1-007

Stangen: 1-008.05/13

Zubehör: 1-008.13

Needed components for a complete system:
1-008.13

Use the Index Code at industrilas.com

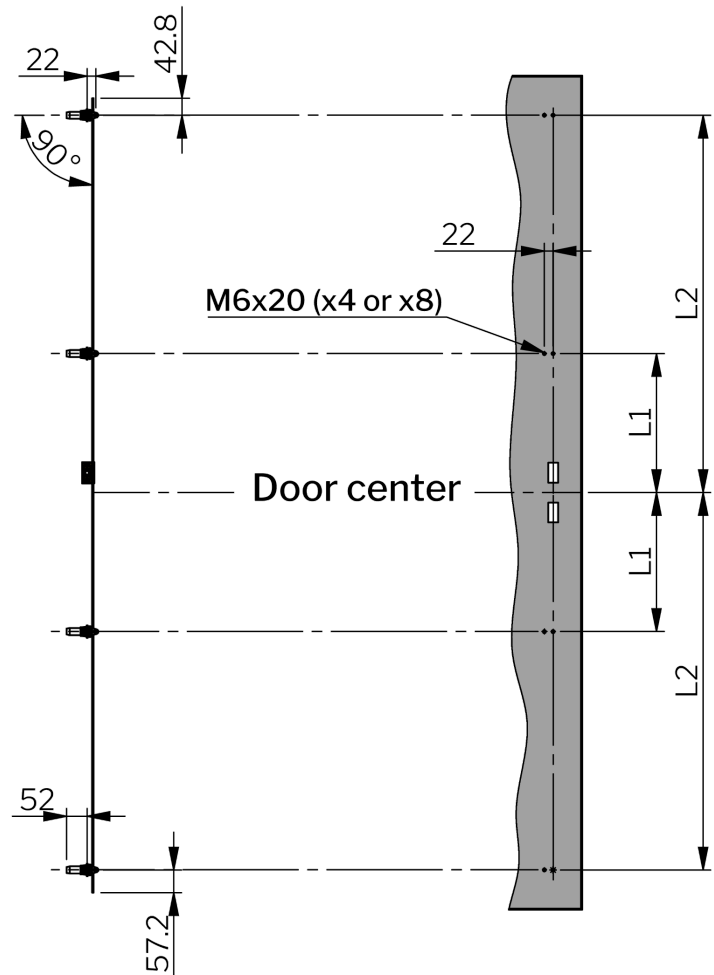

A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA	Material rod	Material control mechanism	BBBB	Rod system	CCCC	L in mm	L1 in mm	L2 in mm
1321	Stahl, verzinkt	Zink, verzinkt	1000	Vision Inside + Vision Outside	0500	500	200	-
1390	Edelstahl 316	Zinc, Delta seal			0900	700	300	-
1350	Stahl, verzinkt	PA6GF30			1200	1500	400	-
1395	Edelstahl 316	PA6GF30			982	982	300	700
					1700	1700	300	800

