

## VISION INSIDE



Vision Inside 锁具系统安装在密封区域内部，提供顺畅的压缩和锁定。搭配使用 Vision 旋转把手，可达到 IP65 防护等级。多个锁点能够在高度较高的应用中实现充分密封。控制机构可以配备额外的标准凸轮以及中心锁点接合器。控制机构搭配锁杆发货，但锁点需单独订购。可以提供具有四个以上锁点的系统。



### 材质

Control mechanism: 尼龙6+30%玻纤

Rod: 不锈钢304

### 相关产品

把手: 1-004.04, 1-006.01, 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.03, 1-002.08, 1-007


连杆: 1-008.05/13

附件产品: 1-008.13

Needed components for a complete system:

1-008.13

索引编号见网站 [industrilas.com](http://industrilas.com)

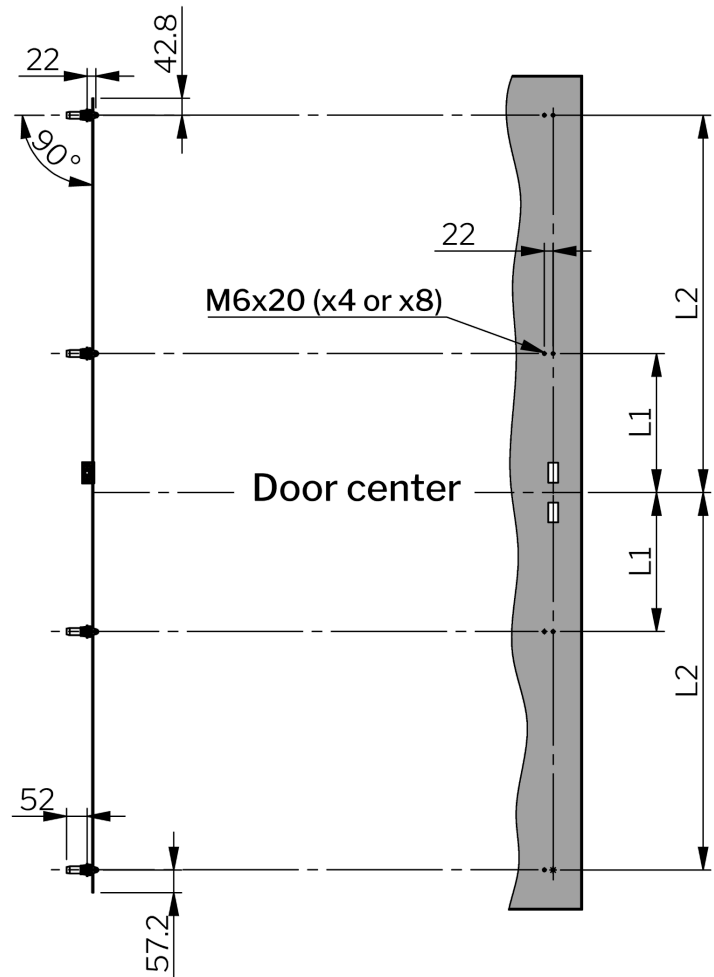

**Industrilas**  
— When access counts —

## 每一栏选择对应的数字创建产品编号 (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA	Material rod	Material control mechanism	BBBB	Rod system	CCCC	L in mm	L1 in mm	L2 in mm
1321	钢, 镀锌	Zinc, zinc plated	1000	Vision Inside + Vision Outside	0500	500	200	-
1390	不锈钢 316	Zinc, Delta seal			0900	700	300	-
1350	钢, 镀锌	PA6GF30			1200	1500	400	-
1395	不锈钢 316	PA6GF30			982	982	300	700
					1700	1700	300	800

