

VISION INTÉRIEUR



Système de verrouillage Vision Intérieure installé à l'intérieur d'une zone étanche assure une compression et verrouillage en douceur. IP65 en combinaison avec poignée pivotante Vision. Points de verrouillage multiples qui assurent une étanchéité supérieure si besoin.

Le mécanisme de commande équipé d'une came standard et d'un adaptateur pour point de verrouillage central si besoin. Mécanisme de commande livré assemblé avec tige plate. Points de verrouillage commandés séparément.

Système avec plus de quatre points de verrouillage disponible.



MATÉRIAU

Mécanisme de contrôle: Zinc die cast, zinc plated, special surface treatment* or glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Rod: Steel, zinc plated or stainless steel 316

RELATED PRODUCTS

Handles: 1-004.04, 1-006.01, 1-002.02, 1-005.10, 1-006.50, 1-002.01, 6-010, 1-002.03, 1-006.03, 1-002.08, 1-007


Rods: 1-008.05/13

Accessories: 1-008.13

Needed components for a complete system:

1-008.13

Use the Index Code at industrilas.com

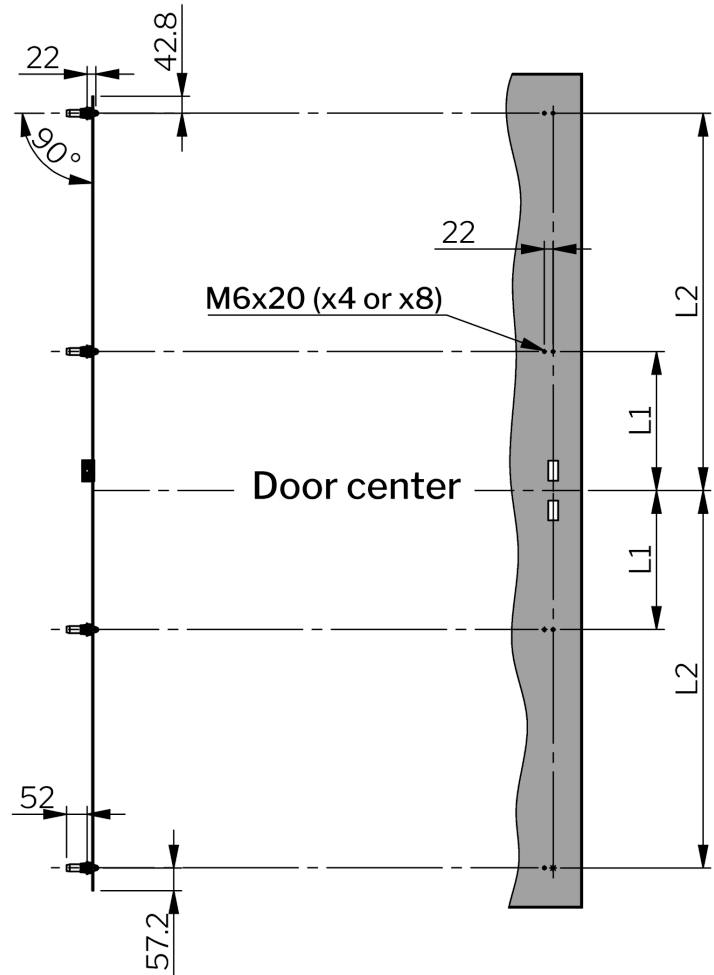

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BBBB-CCCC)

AAAA	Material rod	Material control mechanism	BBBB	Rod system	CCCC	L in mm	L1 in mm	L2 in mm
1321	Acier, galvanisé	Zinc, plaqué zinc	1000	Vision Inside + Vision Outside	0500	500	200	-
1390	Inox 316	Zinc, Delta seal			0900	700	300	-
1350	Acier, galvanisé	PA6GF30			1200	1500	400	-
1395	Inox 316	PA6GF30			982	982	300	700
					1700	1700	300	800

