

## VISION BOUCHON



Le bouchon Vision peut être utilisé avec tous les produits Vision conçus pour un cylindre à profil de 40 mm. Il est utilisé soit pour un insert actionné par un outil, soit pour un cylindre de serrure à clé. Le bouchon peut être utilisé comme solution à long terme ou pour maintenir l'armoire fermée jusqu'à ce que l'utilisateur final remplace le bouchon par son propre cylindre profilé. L'insert et le cylindre sont tous deux à ressort et se remettent en position fermée après ouverture. La vis de montage est livrée avec le bouchon.



### MATÉRIAU

**Cylinder:** Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter

**Housing:** Glass fibre reinforced Polyamide (PA6GF30)

**Insert:** Zinc die cast, chrome plated or black powder coated

**Vis:** Acier, galvanisé

### RELATED PRODUCTS

**Handles:** 1-005.10, 1-005.15, 6-020, 6-010, 1-002.02, 1-002.12

**Keys:** 2-372, 2-370

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)




### TESTS & STANDARDS

Drawing A and B for ErgoLine.

Drawing C and D for swing handle.

Drawing E and F for lift handle.

Round cylinder version delivered with two keys.

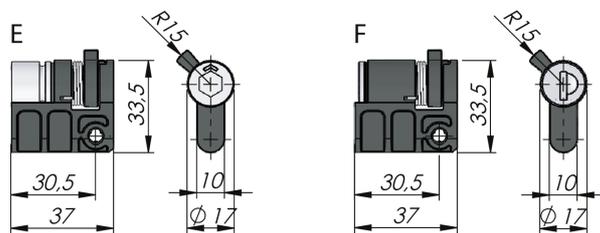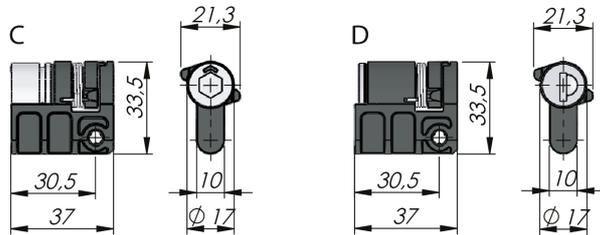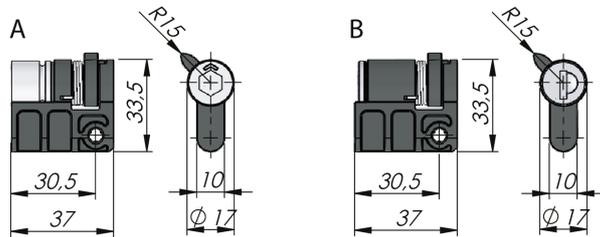

**Industrilas**  
— When access counts —

**Make your selections in each column to create your article number (AAAAAA-BCDD)**

AAAAAA Housing	B Pour ce produit	C Traitement de surface insert	DD Insert
511067 VISION Bouchon PA6 / Inserts en zinc	5 Ligne Ergo	0 Pour les versions à cylindre et à bouton-poussoir	01 Carré 6
	6 Poignée pivotante	2 Chromé	03 Carré 7
	7 Poignée dégonflable	6 Revêtement noir en poudre	05 Carré 8
			07 Carré 8 / fendu
			11 Carré 8 / encastré
			14 Triangle 7
			15 Triangle 8
			16 Triangle 10
			22 Double panneton 3
			24 Double panneton 5
			26 Fendue
			29 Slotted recessed
			32 Hexagone 11
			34 Recessed hexagon 8
			35 Recessed hexagon 10
			36 Recessed hex 8 / 3 mm pin
			80 Clé différée
			81 Clé identique IL101
			82 Clé identique IL0333