

## VISION-PROFILCYLINDER



Profilcylinder för Vision-handtag. Europacylindern är certifierad enligt DIN EN 1303 och DIN 18252. Det finns längder på 40 mm och 45 mm. Den är tillverkad av mässing med en 360° regel och är justerbar i 8 steg om 45°.

Tre nycklar medföljer cylindern.




### RELATERADE PRODUKTER

**Liknande produkter:** 1-210

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

### TESTS & STANDARDS

For full system description of cylinder and key technology, se Technical specification below the product table.

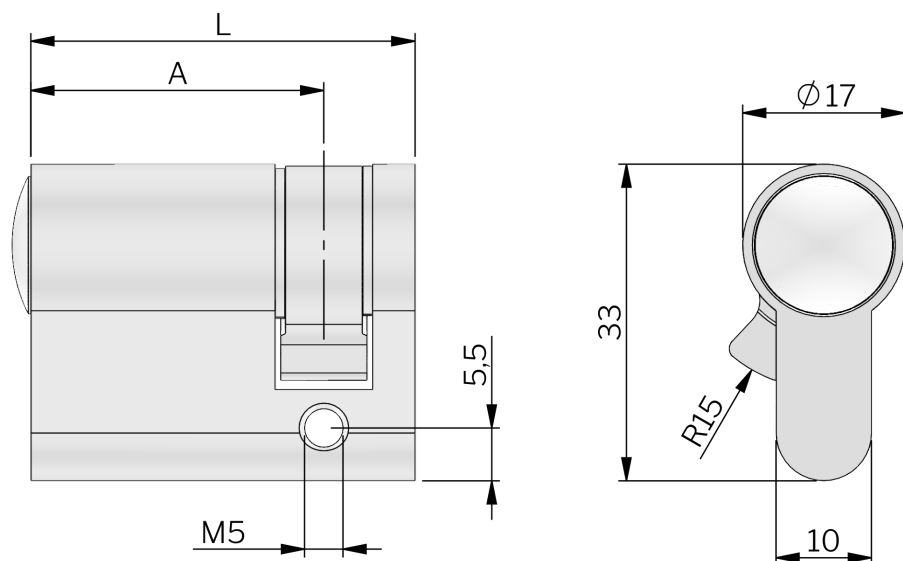

Artikelnummer	Beskrivning	Cylinder	Längd
511058-1002	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4711	40 mm
511058-1002-01	Spare key, keyed alike	Keyed alike IL4711	-
511058-1004	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4712	40 mm
511058-1005	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4713	40 mm
511058-1006	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4714	40 mm
511058-1007	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4715	40 mm
511058-1008	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4716	40 mm
511058-1009	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4717	40 mm
511058-1010	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4718	40 mm
511058-1011	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4719	40 mm
511058-1012	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4720	40 mm
511058-1020	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4710	40 mm
511059-1002	Profile cylinder, keyed to differ	Oliklåsand	40 mm
511158-1000	Profile cylinder, keyed alike	Keyed alike IL4711	45 mm
511159-1000	Profile cylinder, keyed to differ	Oliklåsand	45 mm

## Tekniska specifikationer

### Systembeskrivning av cylinder-/nyckelteknik

- Låssidan har fem axiellt arrangerade fjäderbelastade massiva låsstift.
- Består av 10 sektionsvis arrangerade stift med "midja".
- Massiva spärstift med en diameter på minst 3 mm tillverkade av hårdat brons/stål.
- Förnicklade kärnstift och husstift av hårdat stål.
- Blockcylinderhus av massiv mässing med en flerskiktad galvaniserad ytbehandling för högre korrosionsskydd.
- Blockcylinderkärna av massiv mässing med en diameter på minst 13 mm.
- Konvext kärnhuvud med styrtratt och kärnhuvudspår för positiv momentöverföring vid öppning och stängning.
- Tre vändbara nycklar av nickelsilver för extra korrosionsbeständighet och slitstyrka medföljer.
- Horisontellt nyckelhål.
- Regel justerbar i steg om 45°, tillverkad i ett block av sintrat stål.
- Reservdelar tillgängliga i minst 25 år.

### Andra system levereras mot förfrågan

- Låsningstyp Z/ZHS/HS/GHS med säkerhetskort.
- Kodad individuell låsning med säkerhetskort.
- Låsningssystem VdS 2156 klass A, B, B+ möjliga.
- System med tekniskt kopieringsskydd, mobila element i nyckeln, med ökat borrh- och/eller slag- och dragskydd som tillval.
- Dubbelprofilcylinder med och utan vred, regelcylindrar, hänglås, mekatroniskt eller elektromekaniskt låsningssystem.