

隐形升降锁扣铰链 HIGHLANDER 120°



隐形铰链具有专利功能，使门体部分与门框部分接合或分离瞬间伴有轻微震动。

将门体置于门框部分内，然后关合，即可轻松组装门体。门体部分和门框部分一拍即合。通过激活红色保险栓固定铰链。

门框部分用螺钉安装。门体部分安装在焊接螺柱上。适用左右安装方式。开启角度120°。



材质

门部件: 钢

框部件: 锌合金, 黑色喷粉

销: 铜, 镀镍

安全锁舌: 尼龙6+30%玻纤

垫片: 铜, 镀镍


相关产品

类似产品: 3-094, 3-096, 3-090, 3-091

索引编号见网站 industrilas.com

TESTS & STANDARDS

标准: DIN EN 61373

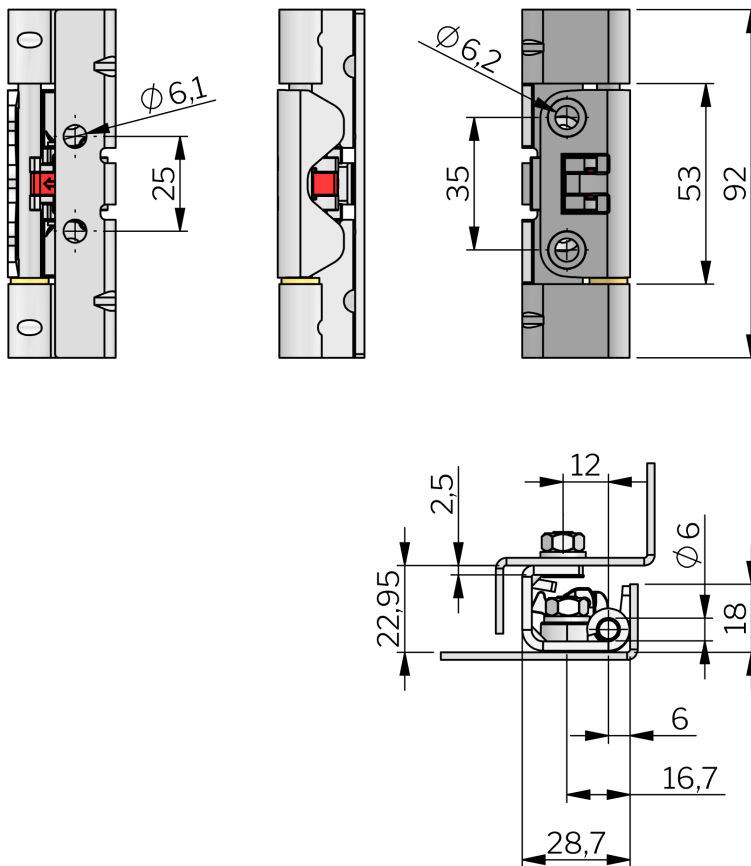

P/N	描述	Hole spacing
311417	高阶版	40 mm
313021	高阶版	25 mm

Industrilas
— When access counts —

