



VIBRATIONSRESISTENTER DREHRIEGELVERSCHLUSS AUS EDELSTAHL 30 MM

Vibrationsresistenter Drehriegelverschluss mit Einsatz für Anwendungen im DB Standard (Schienenfahrzeugbau). Dank Vibrationsresistenz kein ungewolltes Öffnen durch Erschütterungen. Für Öffnen oder Schließen in Drehrichtung im oder gegen den Uhrzeigersinn einsetzbar. Schutzklasse IP65 und auch wasserdicht gemäß NEMA 4.



MATERIAL


Cam: Stahl, passivated
Gaskets: NBR
Gehäuse: Edelstahl 303
Betätigung: Stahl, verzinkt
Mutter: Edelstahl
O-ring: NBR

ÄHNLICHE PRODUKTE

Anderes Material: 2-120
Ähnliche Produkte: 6-134a
Zungen: 2-510, 2-520, 2-480, 2-490
 Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Weitere Ausführungen (auch Edelstahl 316) auf Anfrage lieferbar.
Lochbild: COMBI
Normen: IP65, DIN EN 61373

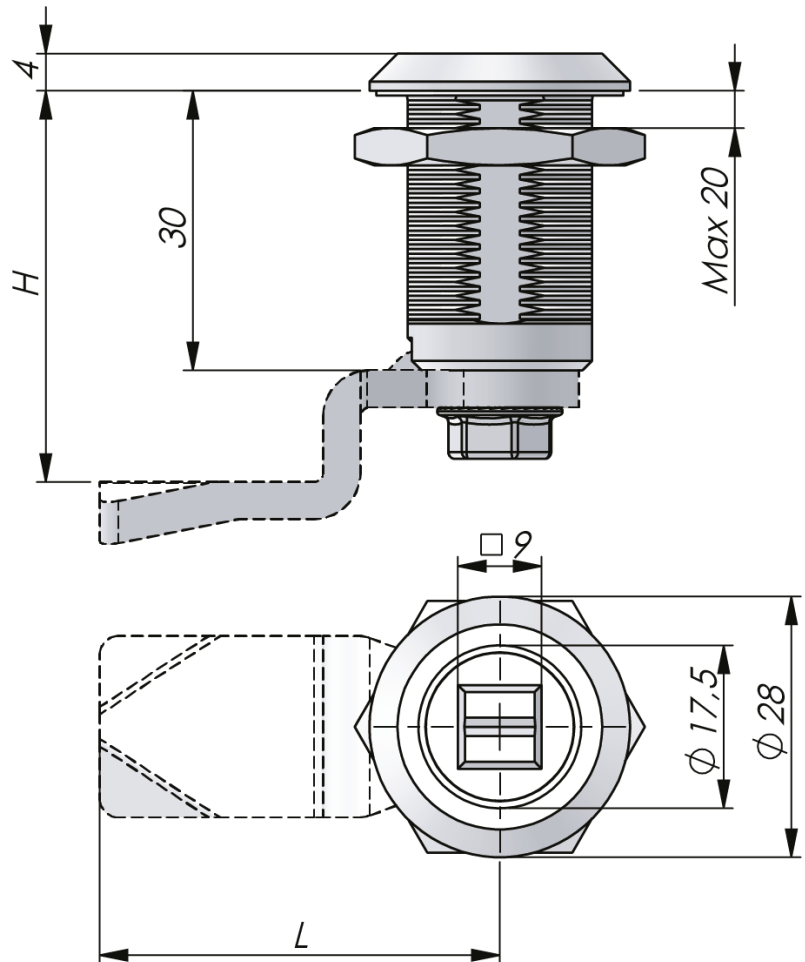

Industrilas
 — When access counts —

A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BCCDEF-HHLL)

AAAA Housing	B Mutter	CC Insert	D Material insert and housing	E Montage	F Cam	HHLL H/L in mm
2373 Edelstahl 303	3 Edelstahl 303	30 DB - Deutsche Bahn	3 Edelstahl 303	0 IP54 - nicht montiert	3 Edelstahl 304	0000 Ohne Zunge
	9 Edelstahl 316		9 Edelstahl 316	1 IP65 - nicht montiert	9 Edelstahl 316	0445 4 / 45
				2 IP54 - mit Zunge		0645 6 / 45
				3 IP65 - mit Zunge		0845 8 / 45
				4 IP54 - montiert		1045 10 / 45
				5 IP65 - montiert		1245 12 / 45
						1445 14 / 45
						1645 16 / 45
						1845 18 / 45
						2045 20 / 45
						2245 22 / 45
						2445 24 / 45
						2645 26 / 45
						2845 28 / 45
						3045 30 / 45
						3245 32 / 45
						3445 34 / 45
						3645 36 / 45
						3845 38 / 45
						4045 40 / 45
						4245 42 / 45
						4445 44 / 45
						4645 46 / 45
						4845 48 / 45
						5045 50 / 45

