



# UTVÄNDIGT GÅNGJÄRN, 180°, ROSTFRITT STÅL

Utvändigt gångjärn av syrafast stål 316 Vänster- och högerhängd universalmontering.






## MATERIAL

Gångjärn: Rostfritt stål 316

## TESTS & STANDARDS

Standarder: DIN EN 61373

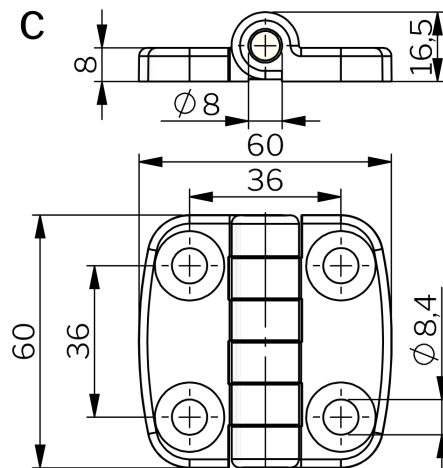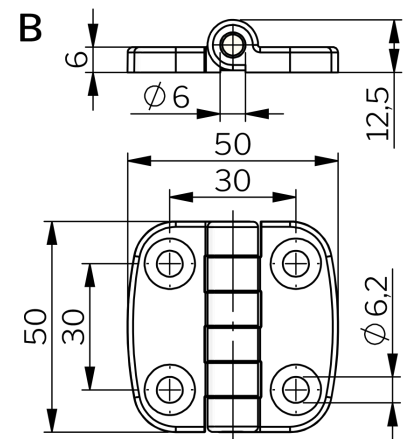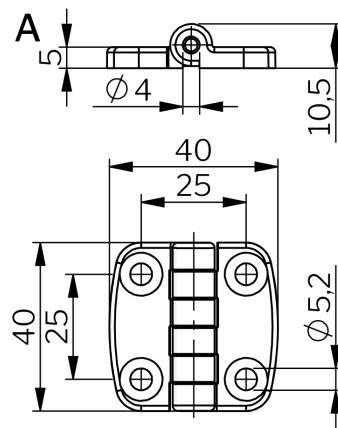

Artikelnummer	Dimension B X L	Hål	Ritning
3290-600404-30	40 x 40 mm	4 x Ø 5,2 mm	A
3290-600504-30	50 x 50 mm	4 x Ø 6,2 mm	B
3290-600604-30	60 x 60 mm	4 x Ø 8,4 mm	C

**Industrilas**  
— When access counts —

