

KLIMA-FLEX VARÃO REDONDO



Para acionar duas ou mais unidades de travamento com uma única maçaneta, use-se um varão interligado às unidades de travamento por meio de links para varão. Os varões são fixos nos links para varão e permitem travar vários pontos com uma única maçaneta. Fornecidos com medidas padrão ou medidas customizadas de acordo com a tabela.

Varões com medidas especiais podem ser adquiridas por encomenda.

**MATERIAL**

Rod: Aço, zincado


RELATED PRODUCTS

Rod links: 2-313b

Use the Index Code at industriilas.com

TESTS & STANDARDS

Classifications: VDI 6022

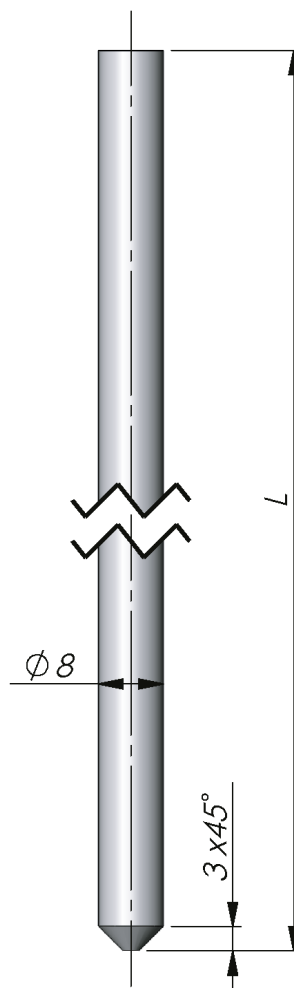

P/N	Descrição	Material
282150-1000	L=1000 mm	Aço
282150-1100	L=1100 mm	Aço
282150-1200	L=1200 mm	Aço
282150-1300	L=1300 mm	Aço
282150-1400	L=1400 mm	Aço
282150-1500	L=1500 mm	Aço
282150-1600	L=1600 mm	Aço
282150-1700	L=1700 mm	Aço
282150-900	L=900 mm	Aço
282150-L	L = Custom rod length in mm	Aço
283050-1000	L=1000 mm	Aço inox 304
283050-1100	L=1100 mm	Aço inox 304
283050-1200	L=1200 mm	Aço inox 304
283050-1300	L=1300 mm	Aço inox 304
283050-1400	L=1400 mm	Aço inox 304
283050-1500	L=1500 mm	Aço inox 304
283050-1600	L=1600 mm	Aço inox 304
283050-1700	L=1700 mm	Aço inox 304
283050-900	L=900 mm	Aço inox 304
283050-L	L = Custom rod length in mm	Aço inox 304