



# KLIMA-FLEX

## VERBINDUNGSSTANGEN

Um zwei oder mehr Verriegelungseinheiten mit nur einem Griff zu bedienen, kommt eine Verbindungsstange zum Einsatz, die von einem Stangenantrieb bewegt wird. Der Stangenantrieb ermöglicht über die Verbindungsstange die Bedienung mehrerer Verriegelungssysteme mit einem einzigen Griff. Erhältlich in festen oder benutzerdefinierten Längen, siehe Tabelle. Spezielle Stangenlängen nur auf Anfrage.



### MATERIAL

Rod: Stahl, verzinkt


### ÄHNLICHE PRODUKTE

Rod links: 2-313b

Use the Index Code at [industralas.com](http://industralas.com)

### TESTS & STANDARDS

Normen: VDI 6022

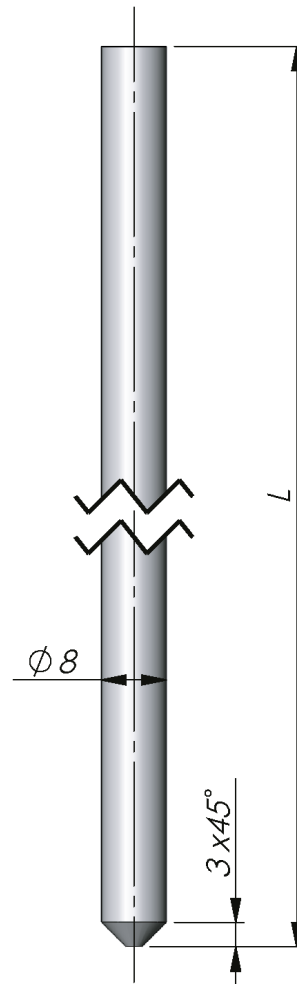

Bestell-Nr.	Description	Material
282150-1000	L=1000 mm	Stahl
282150-1100	L=1100 mm	Stahl
282150-1200	L=1200 mm	Stahl
282150-1300	L=1300 mm	Stahl
282150-1400	L=1400 mm	Stahl
282150-1500	L=1500 mm	Stahl
282150-1600	L=1600 mm	Stahl
282150-1700	L=1700 mm	Stahl
282150-900	L=900 mm	Stahl
282150-L	L = Kundenspezifische Länge in mm	Stahl
283050-1000	L=1000 mm	Edelstahl 304
283050-1100	L=1100 mm	Edelstahl 304
283050-1200	L=1200 mm	Edelstahl 304
283050-1300	L=1300 mm	Edelstahl 304
283050-1400	L=1400 mm	Edelstahl 304
283050-1500	L=1500 mm	Edelstahl 304
283050-1600	L=1600 mm	Edelstahl 304
283050-1700	L=1700 mm	Edelstahl 304
283050-900	L=900 mm	Edelstahl 304
283050-L	L = Kundenspezifische Länge in mm	Edelstahl 304