

# KLIMA-FLEX LÄNKSTÄNGER



För att manövrera två eller fler låsenheter med ett och samma handtag kan stängerna kopplas ihop med en länkstång och länkar. Länken förbinder länkstången så att du kan koppla flera låsningsenheter till ett och samma handtag och så vidare. Levereras i fasta längder eller anpassade längder enligt tabellen. Specialstånglängder levereras endast mot förfrågan.



## MATERIAL

**Rod:** Steel, zinc plated or stainless steel 304


## RELATERADE PRODUKTER

**Rod links:** 2-313b

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Standarder:** VDI 6022

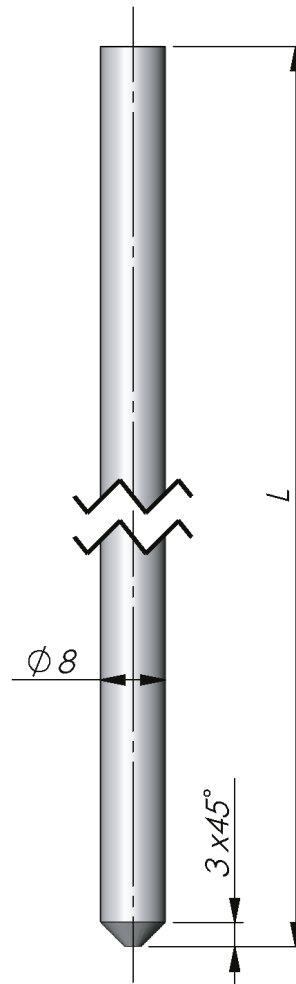

**Industrilas**  
— When access counts —

Artikelnummer	Beskrivning	Material
282150-1000	L=1000 mm	Stål
282150-1100	L=1100 mm	Stål
282150-1200	L=1200 mm	Stål
282150-1300	L=1300 mm	Stål
282150-1400	L=1400 mm	Stål
282150-1500	L=1500 mm	Stål
282150-1600	L=1600 mm	Stål
282150-1700	L=1700 mm	Stål
282150-900	L=900 mm	Stål
282150-L	L = Custom rod length in mm	Stål
283050-1000	L=1000 mm	Rostfritt stål 304
283050-1100	L=1100 mm	Rostfritt stål 304
283050-1200	L=1200 mm	Rostfritt stål 304
283050-1300	L=1300 mm	Rostfritt stål 304
283050-1400	L=1400 mm	Rostfritt stål 304
283050-1500	L=1500 mm	Rostfritt stål 304
283050-1600	L=1600 mm	Rostfritt stål 304
283050-1700	L=1700 mm	Rostfritt stål 304
283050-900	L=900 mm	Rostfritt stål 304
283050-L	L = Custom rod length in mm	Rostfritt stål 304