

BUCHA ESPAÇADORA



Bucha espaçadora para montagem de fechos em portas com isolamento ou portas laminadas. Esta bucha é usada em conjunto com a Bucha do fecho com altura correspondente. A porca é fornecida em duas versões:

X: A região com rosca fica próximo da flange sextavada (ver desenho). Para ser montada em conjunto com fechos com bucha longa para tornar a montagem mais rápida. A compressão acontece somente na parte frontal do painel.





Y: A região com rosca está na parte inicial da bucha (ver desenho). Para ser montada em portas espessas com isolamento ou similares. A compressão acontece dos dois lados do painel.

MATERIAL

Porca: Zinc die-cast, zinc plated

TESTS & STANDARDS

Other dimensions are available on request.

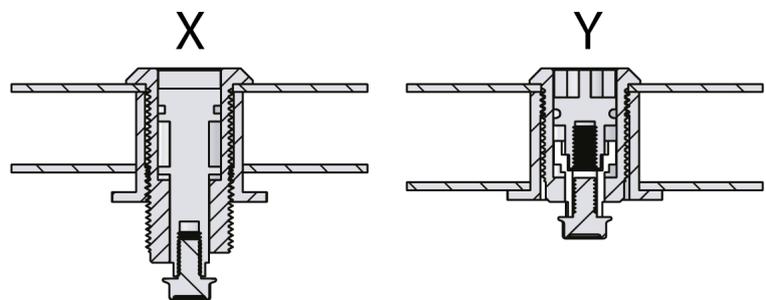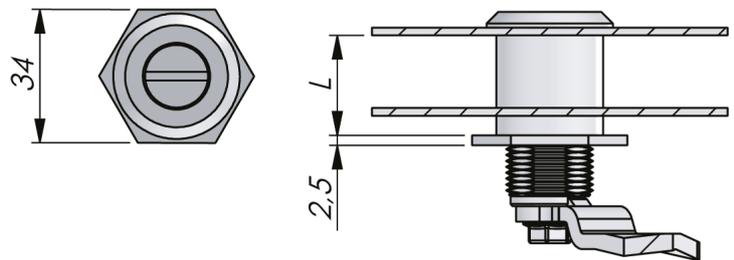

| P/N | Thread Y | Thread X |
|--------|-----------|-----------|
| 291118 | L=15,0 mm | - |
| 291119 | L=23,5 mm | - |
| 291120 | - | L=25,5 mm |
| 291121 | - | L=50,0 mm |
| 291127 | L=38,0 mm | - |
| 291128 | L=48,0 mm | - |
| 291129 | L=25,0 mm | - |
| 291130 | - | L=48,0 mm |
| 291131 | L=44,0 mm | - |
| 291132 | L=21,0 mm | - |
| 291133 | - | L=37,5 mm |
| 291134 | - | L=22,5 mm |