



PROFILÉ D'ÉTANCHÉITÉ EPDM

Profilé d'étanchéité auto-agrippant avec un support en caoutchouc EPDM et un tube d'étanchéité en caoutchouc spongieux EPDM. Noyau en fil d'acier intégré.

Les valeurs de rayon de courbure sont des approximations et nous vous recommandons de tester le profilé dans votre installation afin d'en assurer la sécurité. Le produit numéro 427009-NBR est fabriqué en caoutchouc nitrile.



MATÉRIAU


Carrier: EPDM - solid rubber

Sealing tube: EPDM - sponge rubber

TESTS & STANDARDS

Standards: DIN EN 45545-2, UL50, UL50E, UL94HB

* The recommended panel thickness for the profile.

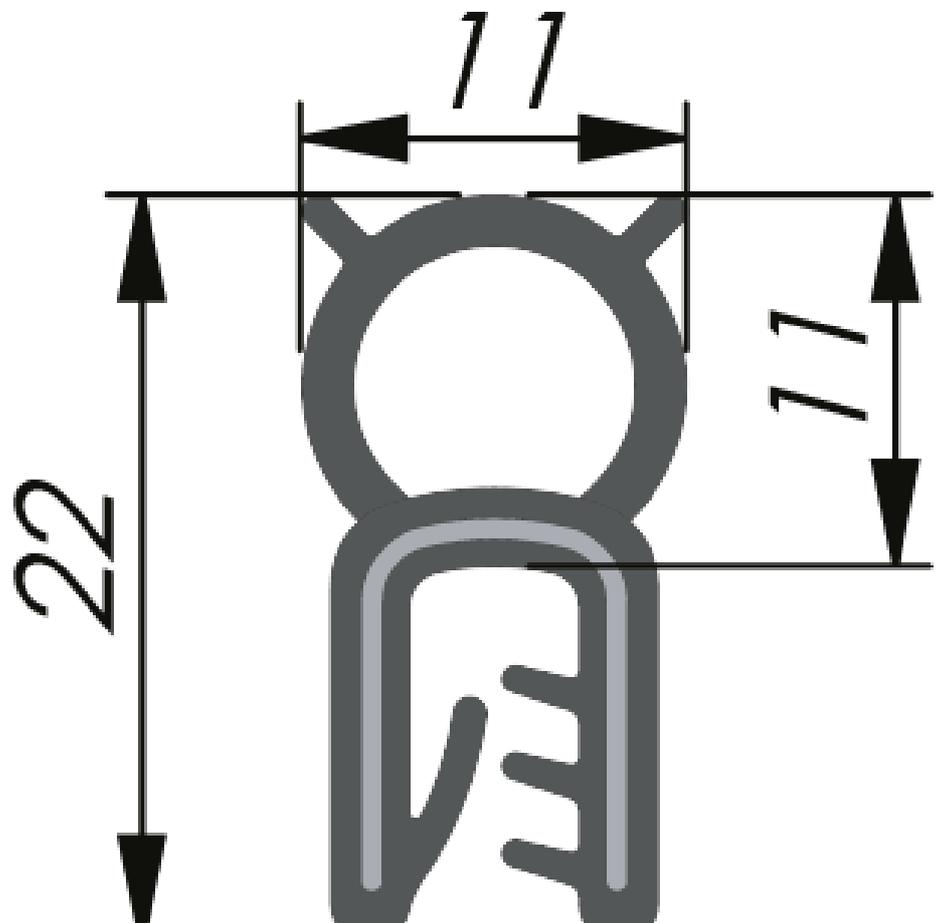

P/N	Core type	Clamping range *	Standards	Bending radius in mm	Coil size
427009	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	UL50, UL50 E, UL94HB	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-45545	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	DIN EN 45545-2	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-NBR	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	-	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m

