



TÄTNINGSLIST, EPDM

Självgreppande list med en EPDM-gummibärare och en tätningsslang av EPDM-svampgummi. Integrerad ståltråds kärna. Böjningsradierna är ungefärliga värden. Vi rekommenderar att du testar listen i din applikation för att vara på den säkra sidan. Produkt med artikelnummer 427009-NBR är tillverkad av nitrilgummi.



MATERIAL


Carrier: EPDM - solid rubber

Tätningstub: EPDM - sponge rubber

TESTS & STANDARDS

Standarder: DIN EN 45545-2, UL50, UL50E, UL94HB

* The recommended panel thickness for the profile.

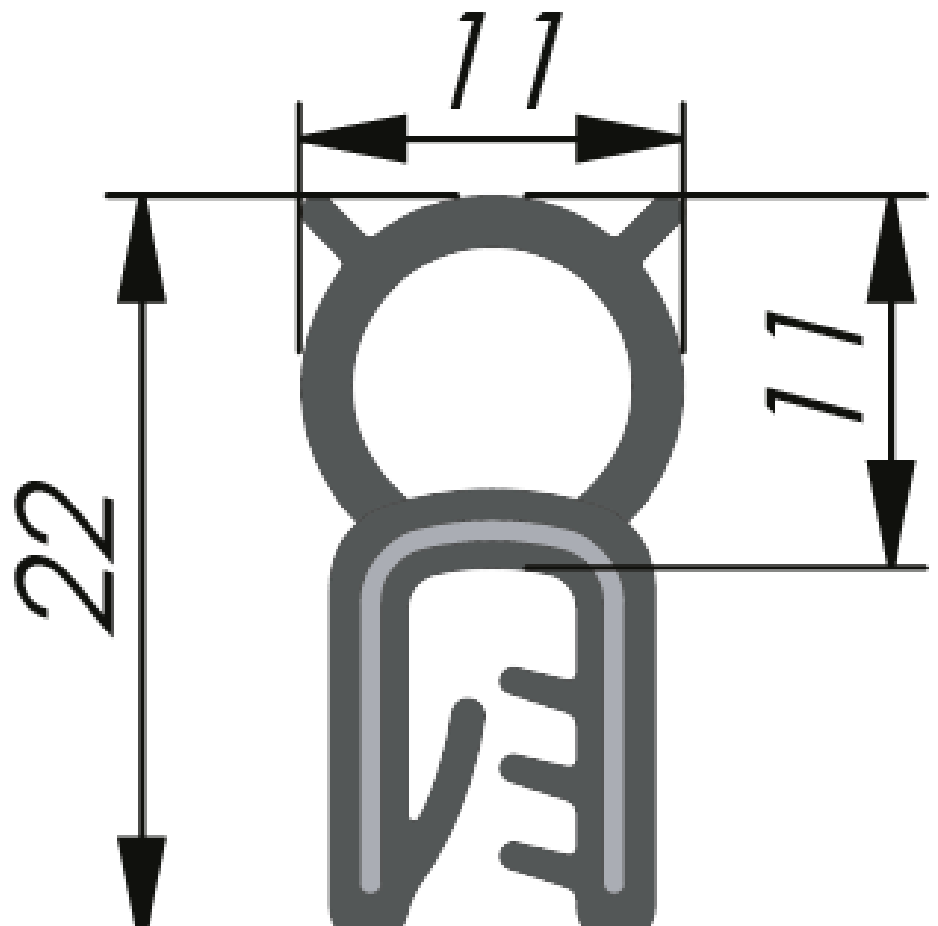

Artikelnummer	Core type	Clamping range *	Standarder	Böjningsradie i mm	Rullängd
427009	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	UL50, UL50 E, UL94HB	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-45545	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	DIN EN 45545-2	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-NBR	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	-	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m

Industrilas
— When access counts —

