



SISTEMA VISION COMPACTO DE FECHOS ESCAMOTEÁVEIS COM MIOLO INTERCAMBIÁVEL

Fecho escamoteável compacto para acionar lingueta e varões redondos com miolo intercambiável. Disponível na versão "push-to-latch", que trava o fecho automaticamente quando a maçaneta é pressionada para dentro do alojamento. Pode ser montado em portas com espessura de 0.8-3,5mm.



MATERIAL

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Maçaneta: Zinc die cast, black powder coated

Insert: Zamak, cromado

Pivot shaft: Zamak, zincado

RELATED PRODUCTS

Cams: 1-008.51, 2-480

Rods: 2-540, 2-541, 2-545

Keys: 2-372, 2-370

Rod guides: 2-560, 2-570

Rod adapters: 2-541



Similar products: 1-006.03

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: Version B

Classifications: IP66, NEMA 4

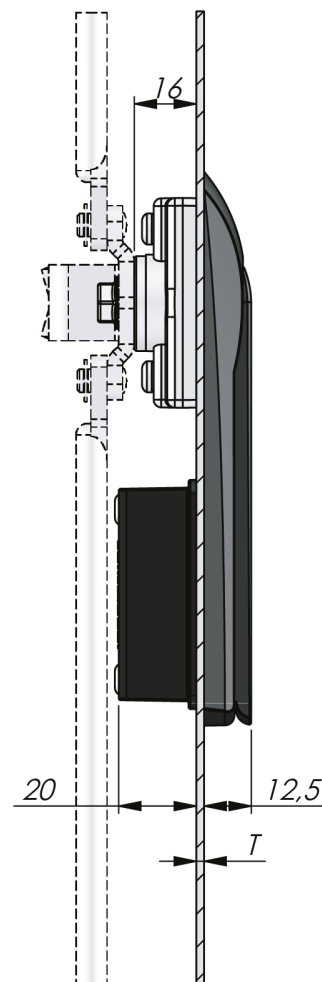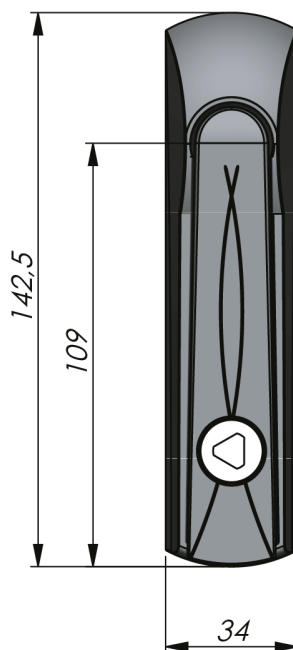

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAABCD-EEEEF)

AAAAAA Description material	B Rotação de abertura	C Espessura T da porta	D PDL	EEEE Insert	F Model
141611 Maçaneta em Zamak/Corpo PA6	1 90 ° sentido horário ou anti-horário	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sem	1301 Sextavado 11	1 Pressione para travar
		2 1,6 - 2,5 mm		1308 Quadrado 7	
	2 90 ° sentido anti-horário	3 2,6 - 3,5 mm		1309 Quadrado 8	
				1312 Triangular 7	
	3 90° clockwise			1313 Triangular 8	
				1316 Universal 3mm	
				1317 Universal 5mm	
				1347 Recessed hex 8 / 3 mm pin	

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

