


# PERFIL DE VEDAÇÃO DE ACORDO VDI 6022



A maioria dos perfis podem ser fabricados de acordo com a norma VDI 6022. Estes perfis são aceitos para aplicações higiênicas e são fabricados com um composto macio de EPDM, o qual minimiza o crescimento de bactérias. Esta característica é importante quando aplicada em unidades HVAC.

Para EPDM auto-adesivo e perfis "E" feitos em VDI 6022, veja a tabela abaixo. Estes perfis estão disponíveis em diversos tamanhos. Contate-nos com suas dúvidas e requisitos que vamos ajudá-lo!


VDI  
6022

#### MATERIAL

Colour: Silver

#### TESTS & STANDARDS

Classifications: VDI 6022

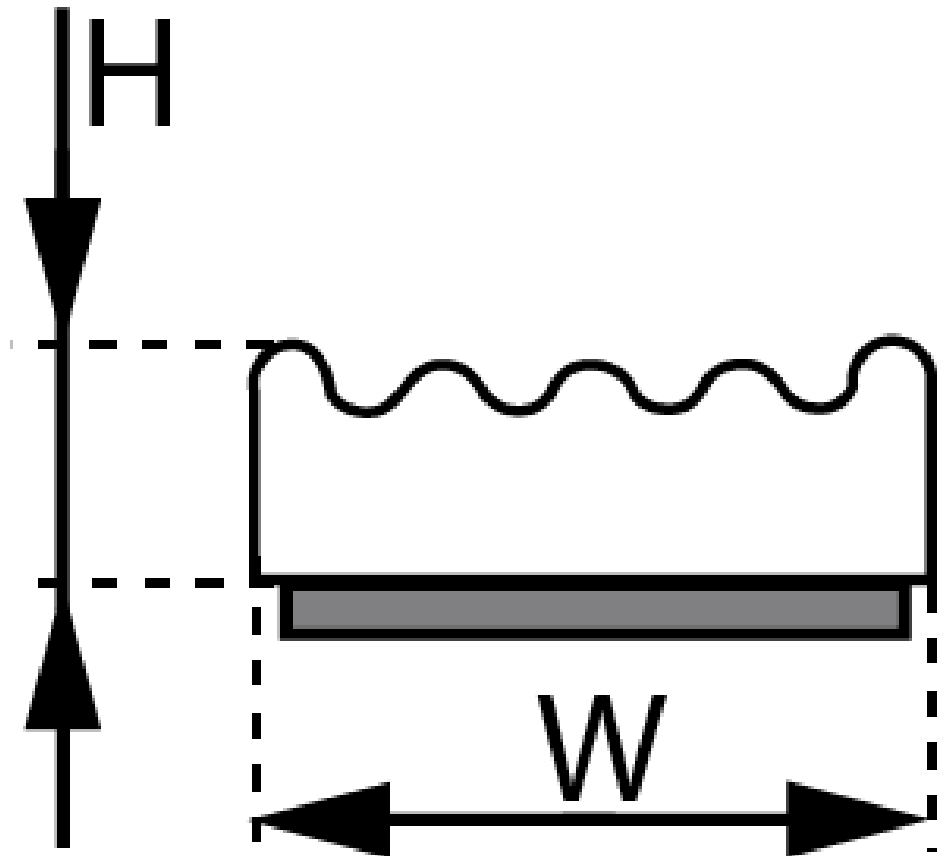

P/N	Descrição	Colour	Dimension W x H	Approval	Coil size	Length / carton
4504121-0	E-profile	Preto	15 x 4 mm	VDI 6022	100 m	600 m
4504151-0	E-profile	Preto	20 x 4 mm	VDI 6022	50 m	300 m

**Industriilas**  
— When access counts —

**Sealing Profiles Approved to VDI 6022**

<b>Properties</b>	<b>Solid EPDM</b>
Hardness	Shore 50A - Shore 60A
Color	Black
Temperature range	-40°C to +100°C
Ozone resistance	Very good
Weather resistance	Very good
Chemical resistance	Very good