

UTVÄNDIGT GÅNGJÄRN, 50 × 50 MM, 180°



Gångjärn med ingjutna bultar och/eller försänkta hål. Vänster- och högerhängd universalmontering. Öppningsvinkel 180°. Muttrar eller brickor medföljer inte gångjärnet men kan beställas separat (se artikelnummer under Relaterade produkter, Tillbehör på den här sidan).



MATERIAL

Cast-in bolts: Rostfritt stål 303

Gångjärn: Zinc die cast, black texture powder coated

Nut: Stål, förzinkad

Pin: Rostfritt stål 303

Bricka: Stål, förzinkad

RELATERADE PRODUKTER


Tillbehör: 022141, 032155

Liknande produkter: 3-480

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Standarder: DIN EN 61373

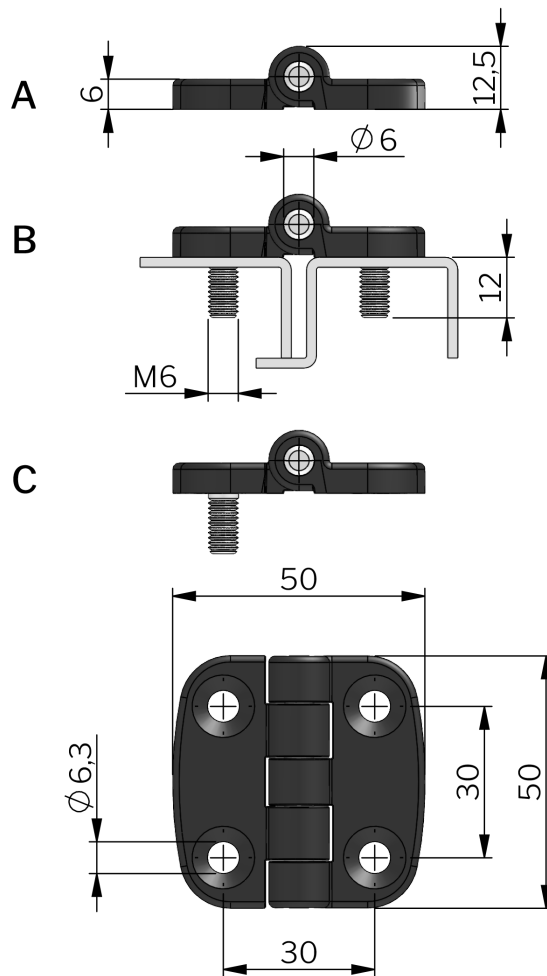

Artikelnummer	Bolts	Hål	Ritning
3216-600504-30	-	4 x Ø 6,3	A
3216-610504-30	4 x M6	-	B
3216-620504-30	2 x M6	2 x Ø 6,3	C

Industrilas
— When access counts —