


KVARTSVARVSLÅS, VIBRATIONSRESISTENT, ROSTFRITT STÅL, 18 MM

Det här vibrationsresistenta kvartsvarvslåset består av komponenter av syrafast AISI 316. Det här låset anpassar du efter dina behov genom att kombinera olika val av hus, mutter, insats, bricka, skruv och regel. Låset kan levereras omonterat, förmonterat med kapslad regel eller fullt monterat.

Kapslingsklass IP66 uppnås genom användning av en O-ring på insatsen och en PUR-tätning på huset.

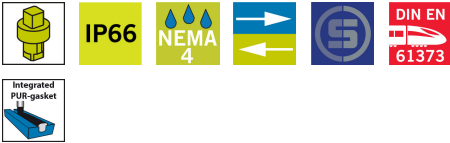

MATERIAL

Regel: Stainless steel 304 or stainless steel 316
Låshus: Rostfritt stål 316
Insats: Rostfritt stål 316
Nut: Stainless steel 303 or stainless steel 316
Skruv: Rostfritt stål 304
Bricka: Rostfritt stål 304

RELATERADE PRODUKTER



Liknande produkter: 6-134a
Other materials: 2-020
Handtag och knoppar: 2-360
Nycklar: 2-372, 2-380, 2-370
Reglar: 2-510, 2-520, 2-481, 2-491
 Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Latch is supplied with screw with mechanical thread lock.

Hålbild: COMBI

Standarder: IP66, NEMA 4, DIN EN 61373

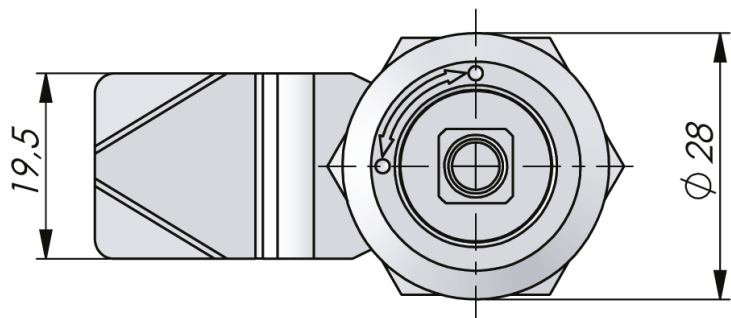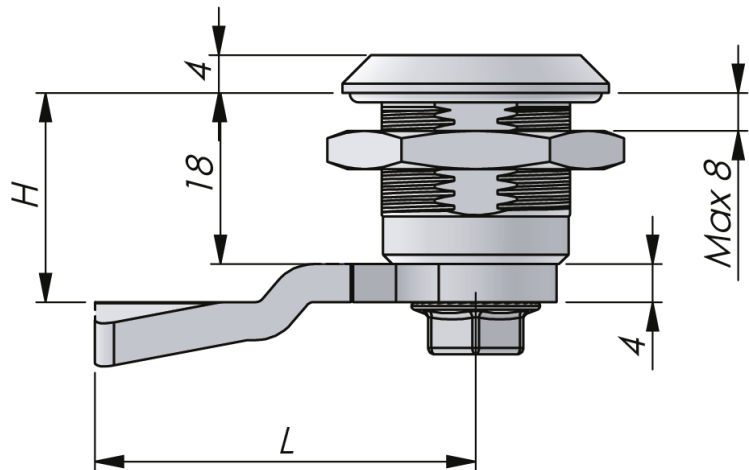

Industrilas
 — When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAA-BCCDEF-HLL)

AAAA Låshus	B Nut	CC Insats	D Material insert and housing	E Montering	F Regel	HHLL H/L i mm	
2419 Rostfritt stål 316	3 SS 303	01 Fyrkant 6	9 SS 316	6 IP66 PUR - ej monterad	3 SS 304	0000 Ingen regel	
		03 Fyrkant 7		7 IP66 PUR - regel bifogas		9 SS 316	0445 4 / 45
	9 SS 316	05 Fyrkant 8		08 Fyrkant 8 / M6	8 IP6 PUR - monterad		0645 6 / 45
		13 Trekant 6,5					0845 8 / 45
		14 Trekant 7					1045 10 / 45
		15 Trekant 8					1245 12 / 45
		16 Trekant 10					1445 14 / 45
		17 Trekant 10 / M5					1645 16 / 45
		22 Double bit 3					1845 18 / 45
		24 Double bit 5					2045 20 / 45
		26 Slotted					2245 22 / 45
							2445 24 / 45
							2645 26 / 45
							2845 28 / 45
							3045 30 / 45
							3245 32 / 45
				3445 34 / 45			
				3645 36 / 45			
				3845 38 / 45			
				4045 40 / 45			
				4245 42 / 45			
				4445 44 / 45			
				4645 46 / 45			
				4845 48 / 45			
				5045 50 / 45			

