


KLIMA-FLEX 2-SÄKERHETSSPÄRR



På trycksatta ventilationsaggregat förhindrar säkerhetsspärren att dörren flyger upp och träffar operatören. I Klima-flex 2-systemet kan du kombinera en säkerhetsspärr, en stånglänk och/eller ett invändigt säkerhetshandtag med den inre rullregeln.




MATERIAL

Safety catch: Steel, yellow powder coat

RELATERADE PRODUKTER

Inside options: 2-315c

Use the Index Code at industrilas.com

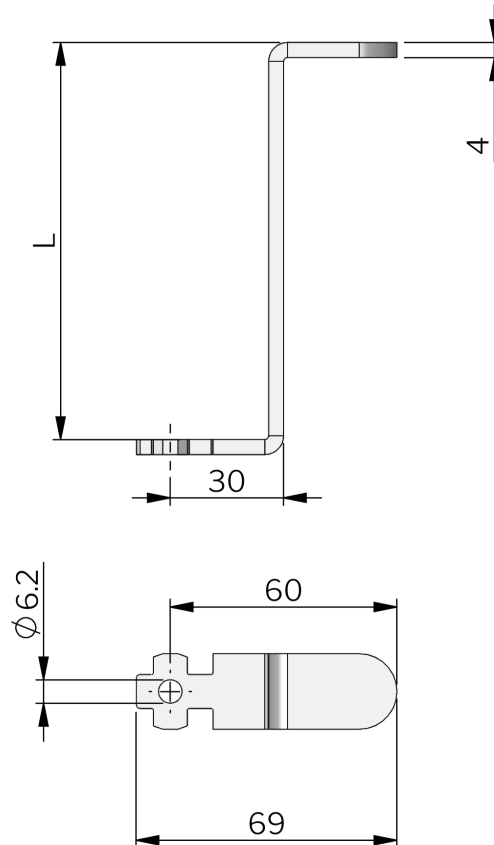

Artikelnummer	Beskrivning
2651-901025	L is adapted to fit door thicknesses up to 25 mm
2651-901050	L is adapted to fit door thicknesses between 25-50 mm
2651-901075	L is adapted to fit door thicknesses between 50-75 mm
2651-901100	L is adapted to fit door thicknesses between 75-100 mm

Industrilås
— When access counts —