


VISION SWING-HANDTAG, STANDARD, FÖR 40 MM PROFILCYLINDER



Lågtbyggande Swing-handtag för 40 mm profilcylinder och stångdrev. Finns i turn-to-latch-version där dörren låses genom att nyckeln vrids om.

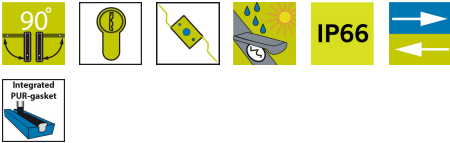

MATERIAL

Dish: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

Dammskydd: TPE

Handtag: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

Pivot shaft: Zinc die cast, zinc plated

RELATERADE PRODUKTER

Liknande produkter: 1-002.02, 1-002.12

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.57, 1-002.01, 1-008.07

Cylinders: 1-209, 1-210, 1-211

Other materials: 6-010


Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Hålbild: Version C

The dust cover adds 4.5 mm.

Standarder: IP66, NEMA 4

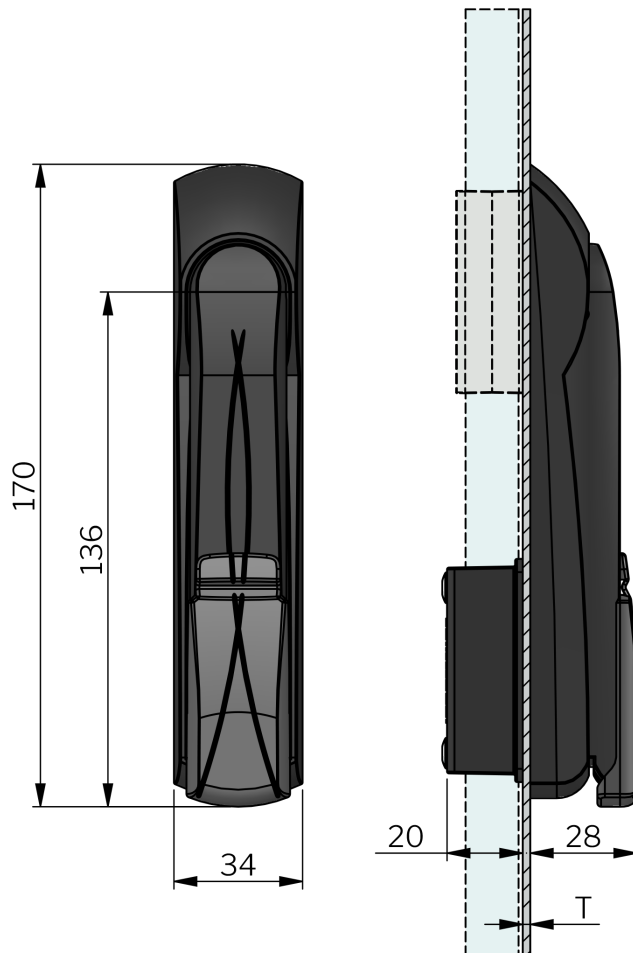

Industrilås
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Material	B	Dörrtjocklek T	C	PDL	DDDD	Dammskydd
1216118	Handle zinc / Dish PA6	1	0,8 - 1,5 mm	0	Nej	C60D	Ja
1216418	Handle zinc / Dish zinc	2	1,6 - 2,5 mm			C60U	Nej
1250118	Handle PA6 / Dish PA6	3	2,6 - 3,5 mm				

PDL = fjäderbelastad hänglåsögla som dras in när handtaget släpps.

Version C

