




VISION SWING-HANDTAG, STANDARD, FÖR BESTLOCK- CYLINDER

Lågtbyggande Swing-handtag för Bestlock-cylinder och stångdrev. Finns i turn-to-latch-version där dörren låses genom att nyckeln vrids om.

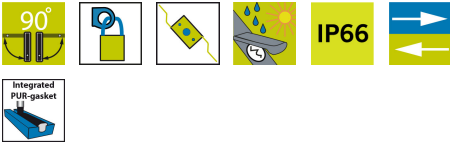

MATERIAL

Dish: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

Handtag: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

Padlock loop: Rostfritt stål 304

Pivot shaft: Zinc die cast, zinc plated

RELATERADE PRODUKTER

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

Liknande produkter: 1-002.18

Use the Index Code at industrilas.com


TESTS & STANDARDS

Hålbild: Version C

Without dust cover: Handle height = 23 mm (X)

With dust cover: Handle height = 28 mm (X)

Standarder: IP66, NEMA 4

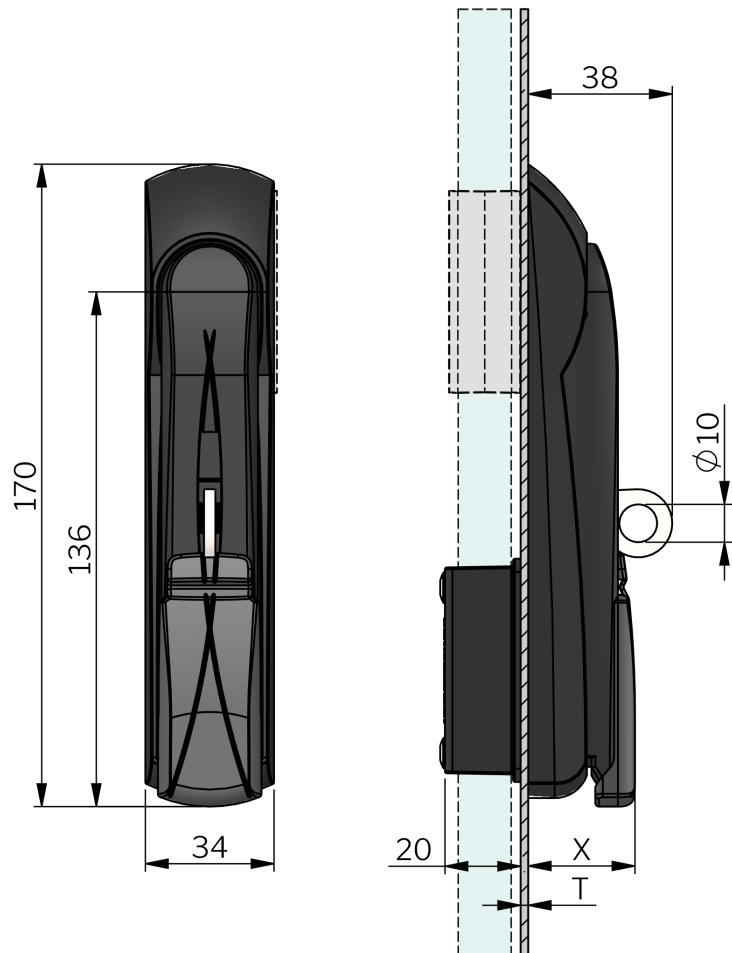

Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Material	B	Dörrtjocklek T	C	PDL	DDDD	Dammskydd
1216118	Handle zinc / Dish PA6	1	0,8 - 1,5 mm	1	Ja	C70U	Nej
1216418	Handle zinc / Dish zinc	2	1,6 - 2,5 mm			C70D	Ja
		3	2,6 - 3,5 mm				

PDL = fjäderbelastad hänglåsögla som dras in när handtaget släpps.

Version C

