


# VISION SCHWENKHEBEL STANDARD FÜR 45 MM PROFILZYLINDER



Flacher Schwenkhebel für 45 mm Profilzylinder und Stangenschloss. Die Tür wird durch Drehung des Schlüssels verschlossen.

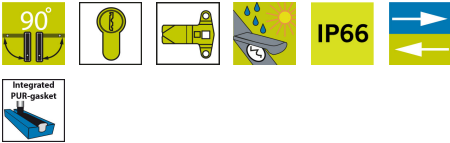

## MATERIAL

**Mulde:** Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

**Staubkappe:** Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

**Griff:** Zinkdruckguss mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet oder Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

**Gelenkdorn:** Edelstahl 316

## ÄHNLICHE PRODUKTE

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Zylinder:** 1-209, 1-210, 1-211

**Anderes Material:** 6-010

**Ähnliche Produkte:** 1-002.02, 1-002.12

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)


## TESTS & STANDARDS

**Lochbild:** Version C

Without dust cover: Handle height = 28 mm (X)

With dust cover: Handle height = 33 mm (X)

**Normen:** IP66, NEMA 4

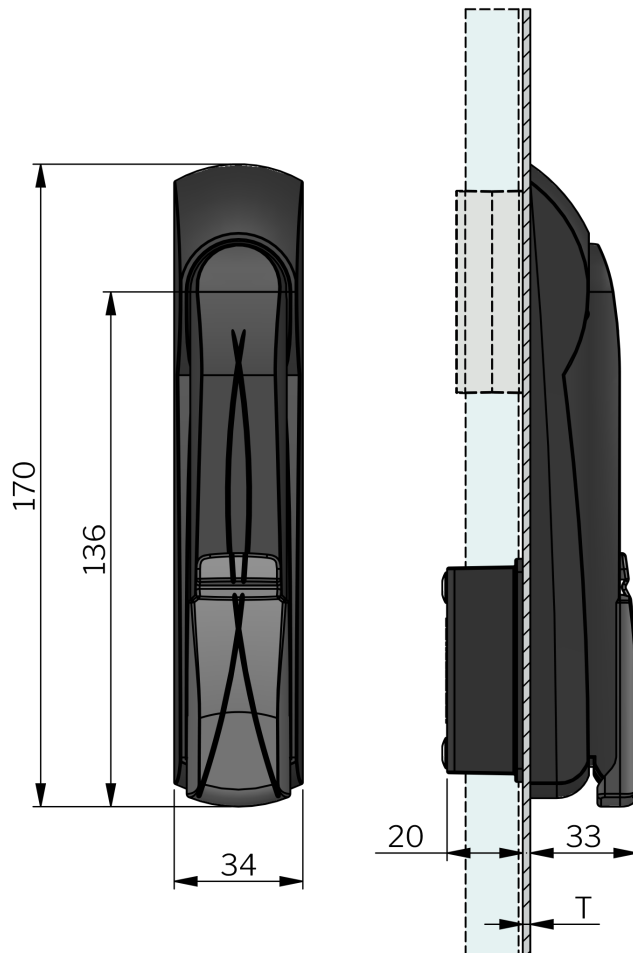

**Industrilas**  
— When access counts —

**A product number is created by combining the figures in each column (AAAAAAABC-DDDD)**

AAAAAAA	Material	B	Türstärke T	C	Öse	DDDD	Staubkappe
1216118	Griff GD-Zn / Mulde PA6	1	0,8-1,5 mm	0	No	C65U	No
1216418	Griff GD-Zn / Mulde GD-Zn	2	1,6-2,5 mm			C65D	Yes
		3	2,6-3,5 mm				

Öse = Federnd gelagerte Öse für Vorhangschloss.

Version C

