


VISION SCHWENKHEBEL ERGONOMIC LINE



Flacher Schwenkhebel für Verriegelungssysteme mit einem Stangenschloss und Flachstangen. Zur Verwendung mit einem 40 mm Profilzylinder oder für Ausstattung mit Taster oder Betätigung. Zylinder, Taster oder Einsatz befinden sich im Teller des Schwenkhebels und ermöglichen eine ergonomischere Bedienung des Hebels.

Der zugfederbelastete Griff springt heraus, wenn er entriegelt oder der Taster betätigt wird. Der Zylinder wird durch einen verschiebbaren Staubschutz geschützt. Wasserdicht (IP66) nach NEMA 4.

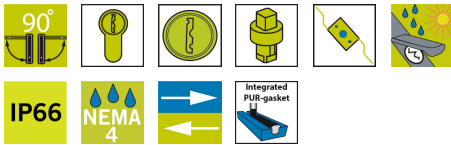

MATERIAL

Mulde: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

Staubkappe: TPE

Griff: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

O-ring: NBR

Druckknopf: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

ÄHNLICHE PRODUKTE

Ähnliche Produkte: 1-005.15

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

Zylinder: 1-209, 1-210, 1-211

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Lochbild: Version C

Model with profile cylinder:

Turn-to-latch = The door is locked by turning the key.


Model with insert, push-button or round cylinder:

Push-to-latch = Spring loaded cam latches when the handle is pushed in.

T = For door thickness: 0,8-3,5 mm.

* Handle supplied without profile cylinder.

Normen: IP66, NEMA 4

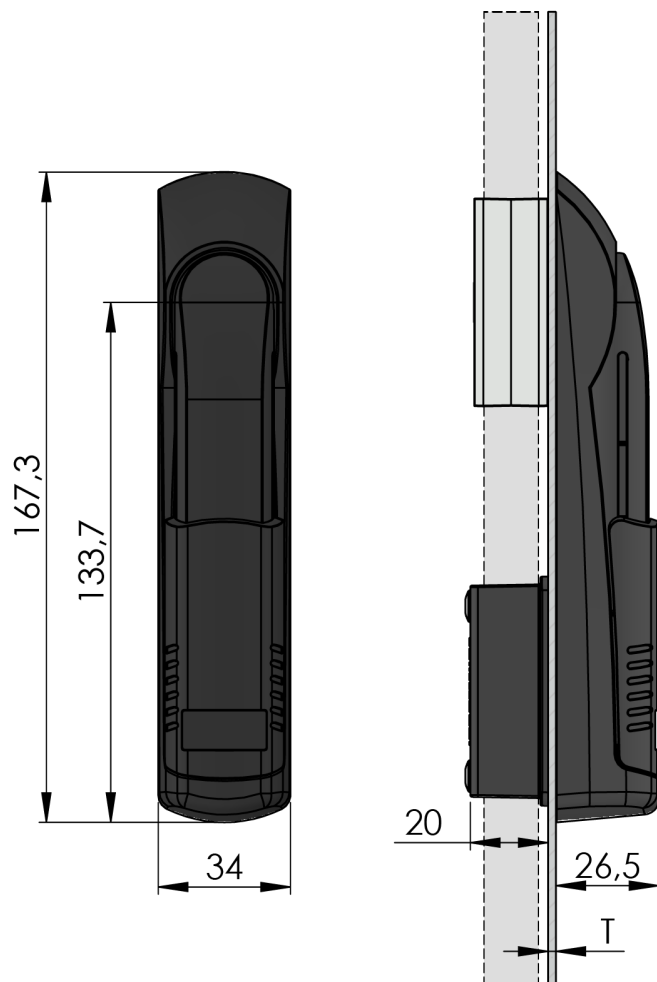

Industrilas
— When access counts —

A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BBCDE-FF)

AAAA Type	BB Betätigung / Zylinder	C Oberfläche Betätigung	D Schutzart	E Türstärke	FF Serial Number
1530 Handle for control mechanism	01 Vierkant 6 m. Pfeil	0 For cylinder and push-button versions	5 IP65	1 0,8 - 1,5 mm	00 Standard Suffix
	02 Vierkant 7 m. Pfeil			2 1,6 - 2,5 mm	
	05 Vierkant 8 m. Pfeil	2 Verchromt		3 2,6 - 3,5 mm	
	07 Vierkant 8 / geschlitzt	6 Schwarz pulverbeschichtet			
	11 Vierkant 8 / versenkt				
	14 Dreikant 7				
	15 Dreikant 8				
	16 Dreikant 10				
	22 Doppelbart 3				
	24 Doppelbart 5				
	26 Schlitz 2 x 4				
	29 Slotted, Recessed				
	32 Sechskant 11				
	34 Innensechskant 8				
	35 Innensechskant 10				
	36 Innensechskant 8 / 3 mm Dorn				
	80 Verschiedenschließend				
	81 Gleichschließend IL101				
	82 Gleichschließend IL0333				
	83 For profile cylinder				
90 Druckknopf					

Version C

