

VERSCHWINDSCHARNIER STANDARD FÜR SCHNELLMONTAGE 120°

Verschwindsscharnier mit patentierter Funktion für Schnellmontage: die Tür kann leicht mit montiertem Scharnier eingehängt werden. Dazu wird die Tür mit dem montierten Türteil in das am Rahmen befestigten Rahmenteil gedrückt. Beim Schließen rastet Türteil mit hörbarem „Klick“. Nach Öffnung der Tür lässt sich der rote Sicherungsschieber betätigen. Das Rahmenteil wird mit Schrauben befestigt. Montage von Türteil mit Schweißbolzen. Universell rechts und links einsetzbar. Öffnungswinkel 120°.



MATERIAL

Safety catch:

Türteil: Glass fibre reinforced Polyamid (PA6GF30) Polyamide glasfaserverstärkt (PA6GF30)

Rahmenteil: Zinkdruckguss, verzinkt oder mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet

Stift: Messing, vernickelt

Sicherheitszunge: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30), schwarz

Federscheibe: Messing, vernickelt


ÄHNLICHE PRODUKTE

Ähnliche Produkte: 3-091, 3-096, 3-090, 3-095

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Normen: DIN EN 61373

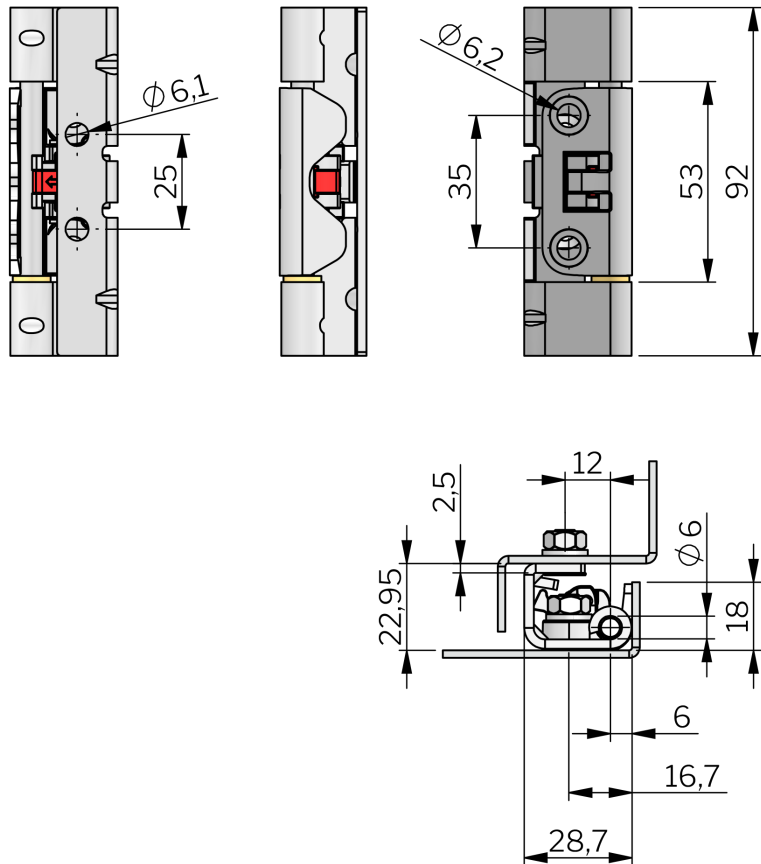

Bestell-Nr.	Description	Hole spacing
311117	Standard	40 mm
312121	Standard	25 mm

Industrilas
— When access counts —

