


KLIMA-FLEX 2

SICHERHEITSVERSCHLUSS



Bei druckbeaufschlagten RLT-Anlagen verhindert der Sicherheitsverschluss ein plötzliches Auffliegen der Tür und damit eine mögliche Verletzung des Bedieners. Im Klima-flex 2 -System lassen sich Sicherheitsverschluss, Stangenantrieb und/oder ein Sicherheitsgriff für die Türinnenseite mit dem Rollenzungen für die Innenseite kombinieren.





MATERIAL

Safety catch: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

ÄHNLICHE PRODUKTE

Inside options: 2-315c

Use the Index Code at [industrilas.com](https://www.industrilas.com)

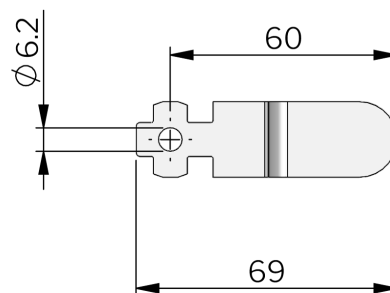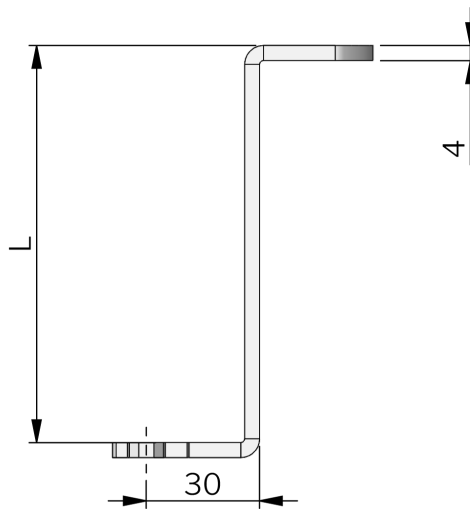

Bestell-Nr.	Description
2651-901025	L is adapted to fit door thicknesses up to 25 mm
2651-901050	L is adapted to fit door thicknesses between 25-50 mm
2651-901075	L is adapted to fit door thicknesses between 50-75 mm
2651-901100	L is adapted to fit door thicknesses between 75-100 mm

Industrilas
— When access counts —