

KLIMA-FLEX 2 ROLLZUNGEN



Der Klima-flex 2 Rollenzungen sorgt für eine geringere Reibung und eine höhere Komprimierung der Dichtung. Er lässt sich mit einem Torx-Bit (T-30) einstellen und an Ihre Anforderungen anpassen, um ein sicheres Schließen der Tür zu gewährleisten. Auf Wunsch lassen sich mehrere Rollenzungen mit einem Griff bedienen.



MATERIAL

Rollenzunge: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

ÄHNLICHE PRODUKTE

Interlink rods: 2-313a

Needed components for a complete system:

2-315c, 2-315d


Zungen: 2-315c

Rod links: 2-315f

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Normen: VDI 6022

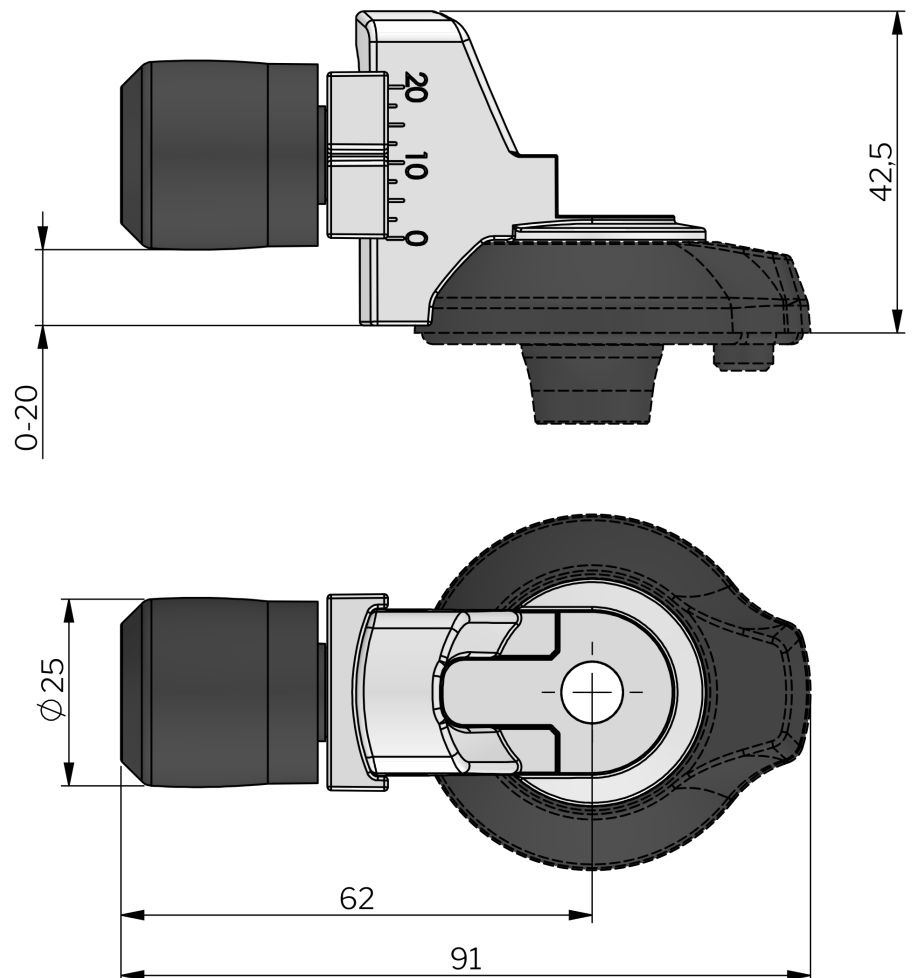

Industrilas
— When access counts —

Bestell-Nr.	Description
2651-305125-0062	Rollenzunge einstellbar (0 - 20 mm)
2651-355125-0162	Fixed roller cam

