DICHTPROFIL EPDM

Selbstklemmendes Dichtprofil mit Klemmbereich aus EPDM-Gummi und aufgesiegeltem Moosgummi EPDM. Eingebettetes Stahlklemmband. Bei Angaben zu Biegeradius handelt es sich um Näherungswerte. Zur Sicherheit empfehlen wir einen vorherigen Test mit der Kundenanwendung. Produktnummer 427009-NBR besteht aus Nitril-Kautschuk.

DIN EN 45545

MATERIAL
Carrier: EPDM - solid rubber
Sealing tube: EPDM - sponge rubber

TESTS & STANDARDS
Normen: DIN EN 45545, UL50, UL50E, UL94HB
* The recommended panel thickness for the profile.

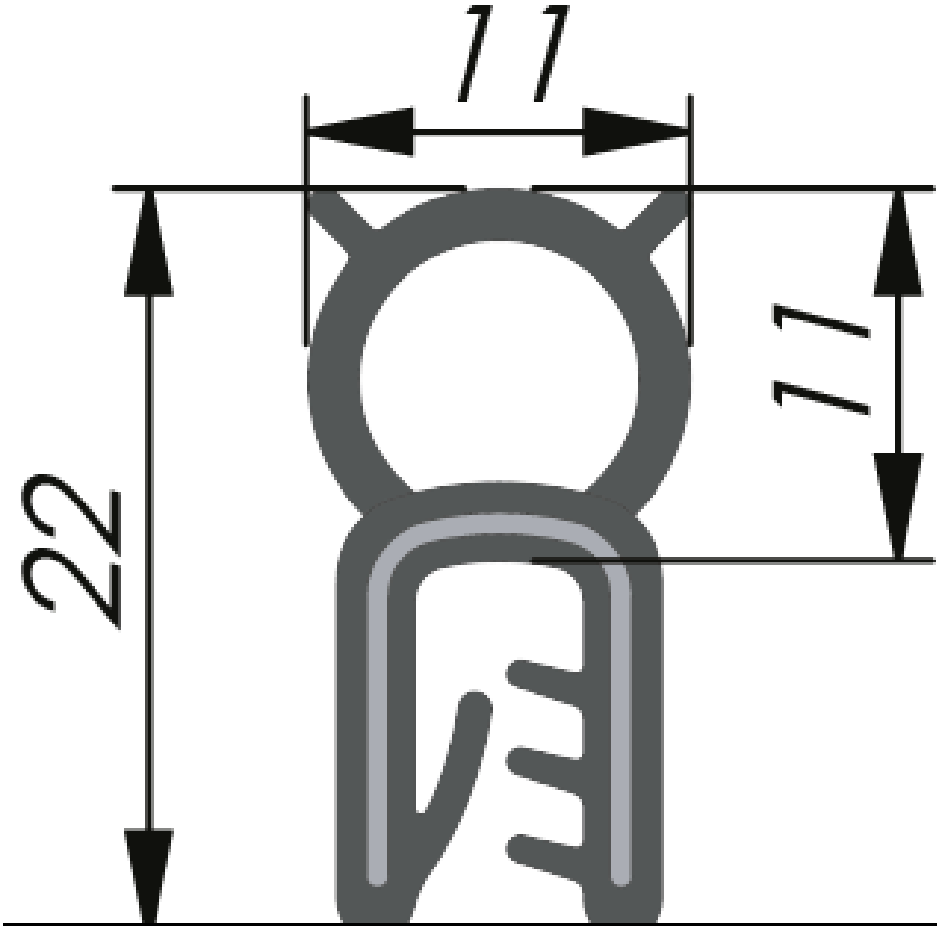

Bestell-Nr.	Core type	Clamping range *	Standards	Biegeradius in mm	Rollenlänge
427009	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	UL50, UL50 E, UL94HB	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-45545	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	DIN EN 45545-2	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m
427009-NBR	Wire carrier	1,0 - 3,0 mm	-	A=50, B=180, C=30, D=30	2 x 50 m

Industrilås
When access counts

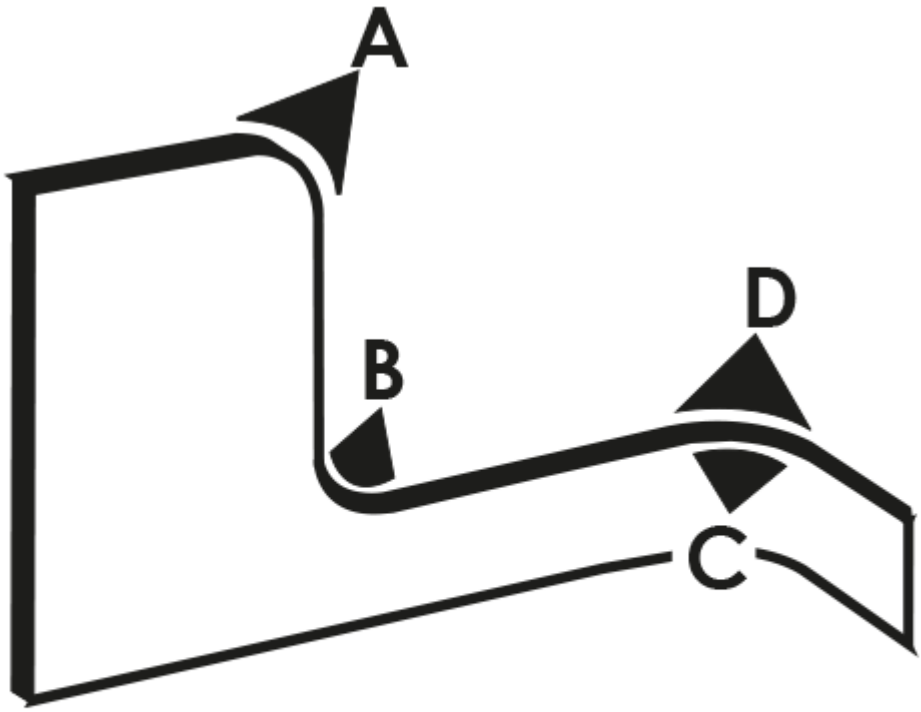
A
B
C
D