

# VERSCHWINDSCHARNIER STANDARD FÜR SCHNELLMONTAGE 120°

Verschwindsscharnier mit patentierter Funktion für Schnellmontage: die Tür kann leicht mit montiertem Scharnier eingehängt werden. Dazu wird die Tür mit dem montierten Türteil in das am Rahmen befestigten Rahmenteil gedrückt. Beim Schließen rastet Türteil mit hörbarem „Klick“. Nach Öffnung der Tür lässt sich der rote Sicherungsschieber betätigen. Das Rahmenteil wird mit M6-Schrauben befestigt. Montage von Türteil mit Schweißbolzen. Universell rechts und links einsetzbar.



## MATERIAL

**Türteil:** Glass fibre reinforced Polyamid (PA6GF30) Polyamide glasfaserverstärkt (PA6GF30)

**Rahmenteil:** Zinkdruckguss, verzinkt oder mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet

**Stift:** Messing, vernickelt


**Sicherheitszunge:** Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30), schwarz

**Federscheibe:** Mässing

## RELATED PRODUCTS

**Ähnliche Produkte:** 3-094, 3-095, 3-096, 3-091

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

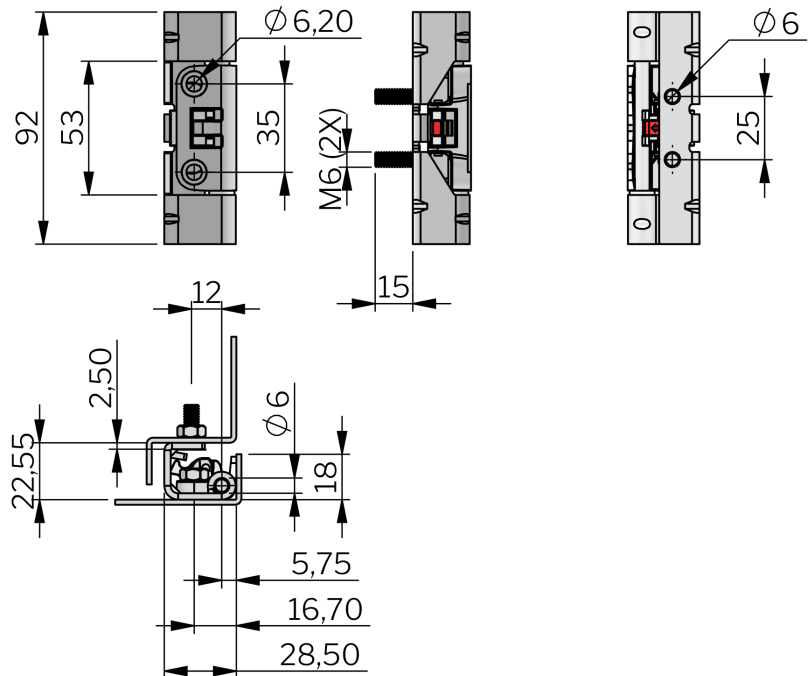

Bestell-Nr.	Description
312125	Door part C/C fixed 35 mm
312126	Door part C/C adjustable 35-37 mm

**Industrilas**  
— When access counts —