

# VISION SCHWENKHEBEL COMPACT MIT BETÄTIGUNG



Flacher kompakter Schwenkhebel mit Betätigung für Stangenschloss. Ausführungen als „Push-to-latch“, d. h. bei Einlegen des Griffs in die Mulde verschließt eine federnd gelagerte Zunge den Griff automatisch.



## MATERIAL

**Mulde:** Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

**Griff:** Zinkdruckguss, schwarz pulverbeschichtet

**Betätigung:** Edelstahl 303 oder 316

**Gelenkdorn:** Edelstahl 316

## ÄHNLICHE PRODUKTE

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Schlüssel:** 2-372, 2-370



**Ähnliche Produkte:** 1-006.13

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Lochbild:** Version B

**Normen:** IP66, NEMA 4

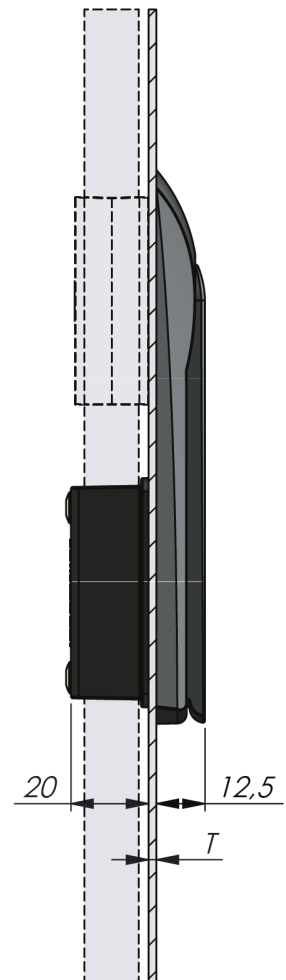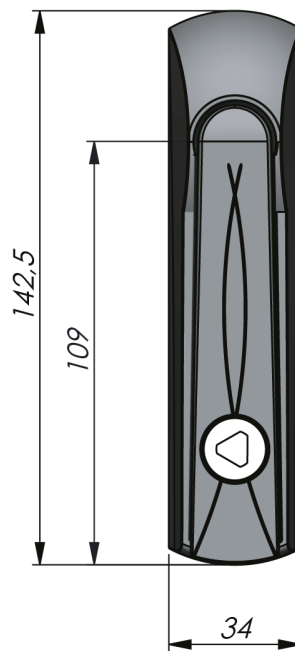

**Industrilas**  
— When access counts —

**A product number is created by combining the figures in each column (AAAAAAABC-DDDDE)**

AAAAAAA	Material	B Türstärke T	C Öse	DDDD	Insert	E Model
1416118	Griff GD-Zn / Mulde PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 No	1301	Sechskant 11	1 Push-to-latch
		2 1,6 - 2,5 mm		1308	Vierkant 7 m. Pfeil	
		3 2,6 - 3,5 mm		1309	Vierkant 8 m. Pfeil	
				1312	Triangular 7	
				1313	Triangular 8	
				1316	Doppelbart 3	
				1317	Doppelbart 5	
				1347	Innensechskant 8 / 3 mm Dorn	

Öse = Federnd gelagerte Öse für Vorhangschloss.

Version B

