


VISION SCHWENKHEBEL STANDARD FÜR 40 MM PROFILZYLINDER



Flacher Schwenkhebel für 40 mm Profilzylinder und Stangenschloss. Ausführung als „Turn-to-latch“, d. h. die Tür wird durch Drehung des Schlüssels verschlossen.

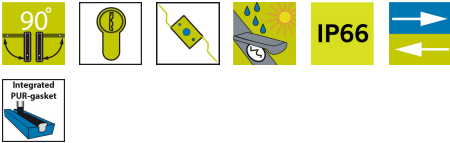

MATERIAL

Mulde: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)

Staubkappe: Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

Griff: Zinkdruckguss mit schwarzem Strukturlack pulverbeschichtet oder Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30)

Gelenkdorn: Edelstahl 316

RELATED PRODUCTS

Ähnliche Produkte: 1-002.02, 1-002.12

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.57, 1-002.01, 1-008.07

Zylinder: 1-209, 1-210, 1-211

Anderes Material: 6-010

Use the Index Code at industrilas.com


TESTS & STANDARDS

Lochbild: Version C

Without dust cover: Handle height = 23 mm (X)

With dust cover: Handle height = 28 mm (X)

Normen: IP66, NEMA 4

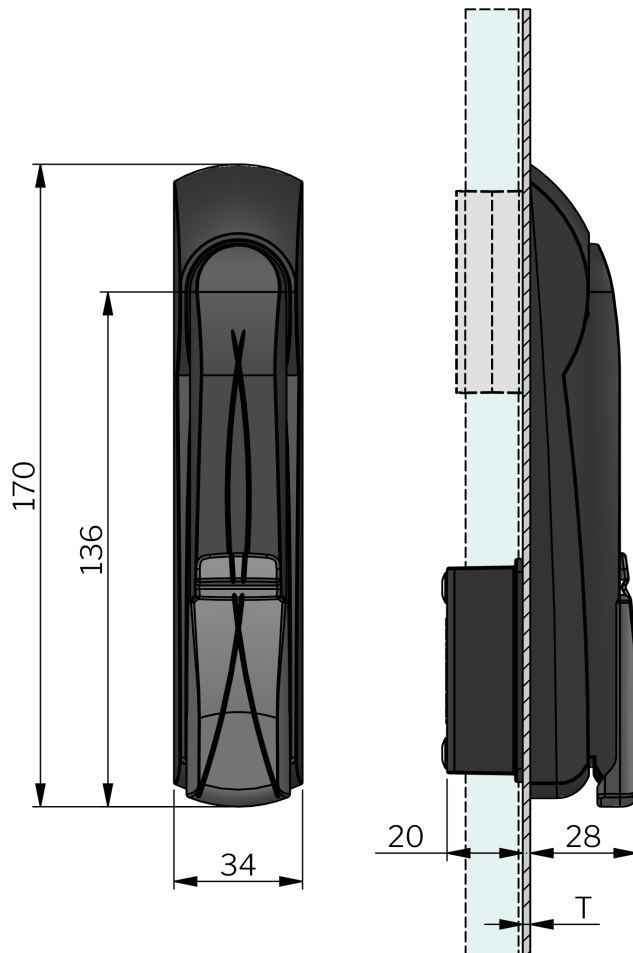

Industrilas
— When access counts —

A product number is created by combining the figures in each column (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Material	B	Türstärke T	C	Öse	DDDD	Staubkappe
1216118	Griff GD-Zn / Mulde PA6	1	0,8-1,5 mm	0	No	C60D	Yes
1216418	Griff GD-Zn / Mulde GD-Zn	2	1,6-2,5 mm			C60U	No
1250118	Griff PA6 / Mulde PA6	3	2,6-3,5 mm				

Öse = Federnd gelagerte Öse für Vorhangschloss.

Version C

