



KLIMA-FLEX 1

VERRIEGELUNGSSYSTEM MIT SÄUREFESTEM GRIFF

Diese Verriegelungssysteme sind in einer Verschluss- und Griffkonfiguration aus Edelstahl erhältlich. Griffe und äußeres Gehäuse sind komplett aus säurefestem Edelstahl 316 hergestellt und in Ausführungen ohne Verriegelung und mit Vorhängeschlossverriegelung erhältlich. Die Verriegelungssysteme G40 und M sind aus Stahl 316 erhältlich. Die Ausführung ohne Verriegelung 269076-00 ist separat erhältlich und mit allen Klima-flex 1 Verriegelungssystemen kompatibel. Säurefeste Griffe mit Verriegelung sind als Komplettsystem gemäß Teilestruktur 2690 bestellbar.



MATERIAL

Griff: Edelstahl 316
Gehäuse: Edelstahl 316
Latching unit: Edelstahl 316
Mutter: Edelstahl 303 oder 316
Öse für Vorhängeschloss: Zinkdruckguss, verchromt
Schraube: Edelstahl

ÄHNLICHE PRODUKTE

Roller cams: 2-312cd
Interlink rods: 2-313a, 2-313b
Griffe: 2-311ef, 2-312cd
 Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS


Normen: VDI 6022

Zeichnung A = System ohne Verriegelung (G40)

Zeichnung B = Verriegelungssystem mit Vorhängeschloss (G40)

Zeichnung C = System ohne Verriegelung (M)

Zeichnung D = Verriegelungssystem mit Vorhängeschloss (M)

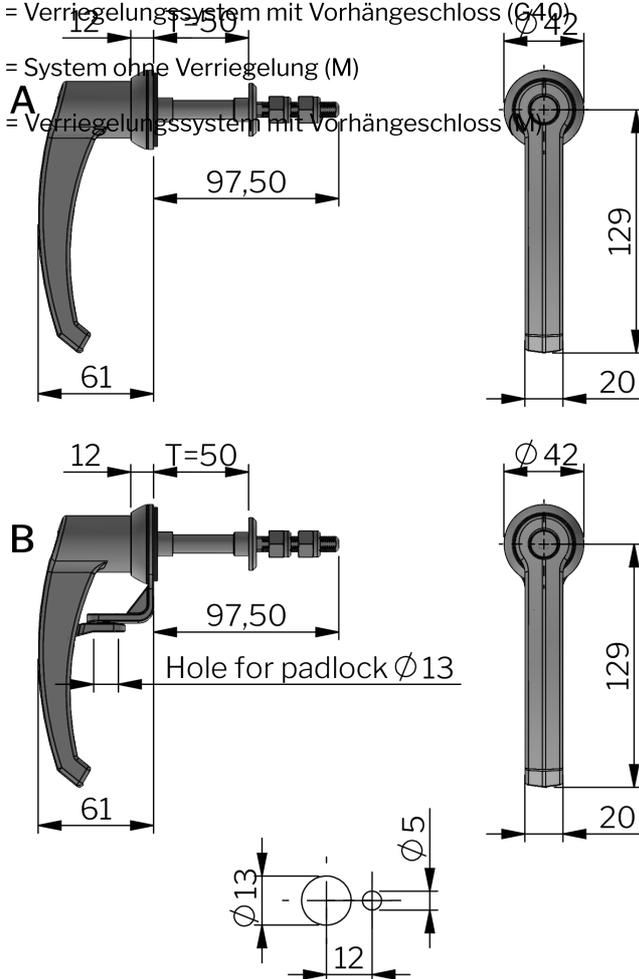

Industrilas
 — When access counts —

A product number is created by combining the figures in each column (AAAA-BB-CD-EEE)

AAAA Griff	BB Locking	C Latching unit	D Material insert and housing	EEE Panel thickness
2690 Edelstahl 316	00 Nicht abschließbar	G G40	9 Edelstahl 316	025 25 mm
	60 Für Vorhangschloss	M M		050 50 mm
				075 75 mm
				100 100 mm

