

JANELA DE INSPEÇÃO CIRCULAR



Janela de inspeção circular em policarbonato transparente e resistente a impacto. Adequado para aplicações de HVAC em portas com isolamento Térmico ou duplas. Usado para controle visual de processos enquanto a unidade está em pleno funcionamento. A janela está equipada com uma junta e é adequado para unidades com pressão positiva ou negativa. A montagem usa seis parafusos de aço inoxidável auto-atarraxante de um lado só. Os parafusos são fornecidos com o produto.

MATERIAL

Parafuso: Aço inox 303

Sealing: INDUPUR 95A, RAL 5002

Spacer: Polystyrene

Window: Polycarbonate


RELATED PRODUCTS

Similar products: 5-252, 5-253, 5-255

Use the Index Code at industriilas.com

TESTS & STANDARDS

Inspection windows for other door thicknesses upon request. Tolerance for door thickness: $\pm 2,5$ mm.

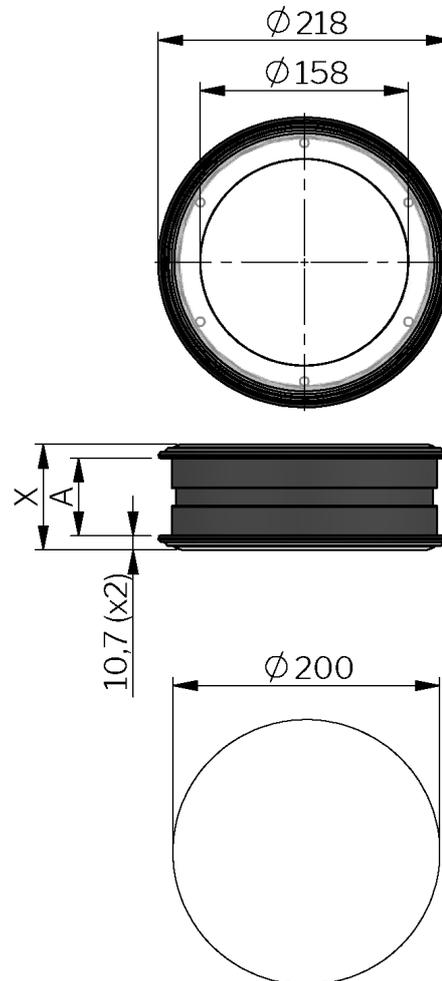

P/N	Descrição	Espessura da porta	X in mm
505006-30	Ø 218 mm	30 mm $\pm 2,5$ mm	51.4
505006-40	Ø 218 mm	40 mm $\pm 2,5$ mm	61.4
505006-50	Ø 218 mm	50 mm $\pm 2,5$ mm	71.4
505006-60	Ø 218 mm	60 mm $\pm 2,5$ mm	81.4

Industriilas
— When access counts —