


# SISTEMA VISION DE FECHOS ESCAMOTEÁVEIS COM TAMBOR BESTLOCK



Fecho escamoteável para acionar cremoana com Tambor Best Lock. Disponível na versão "turn-to-latch", que trava o fecho girando-se a chave.

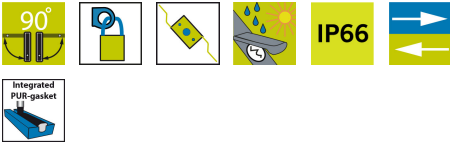

## MATERIAL

**Dish:** Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)  
**Maçaneta:** Aço inox 316  
**Pad-lock loop:** Aço, zincado  
**Pivot shaft:** Aço inox 316

## RELATED PRODUCTS

**Rod latch systems:** 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

**Similar products:** 1-002.18  
 Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)


## TESTS & STANDARDS

**Cutout:** Version C

Without dust cover: Handle height = 23 mm (X)

With dust cover: Handle height = 28 mm (X)

**Classifications:** IP66, NEMA 4

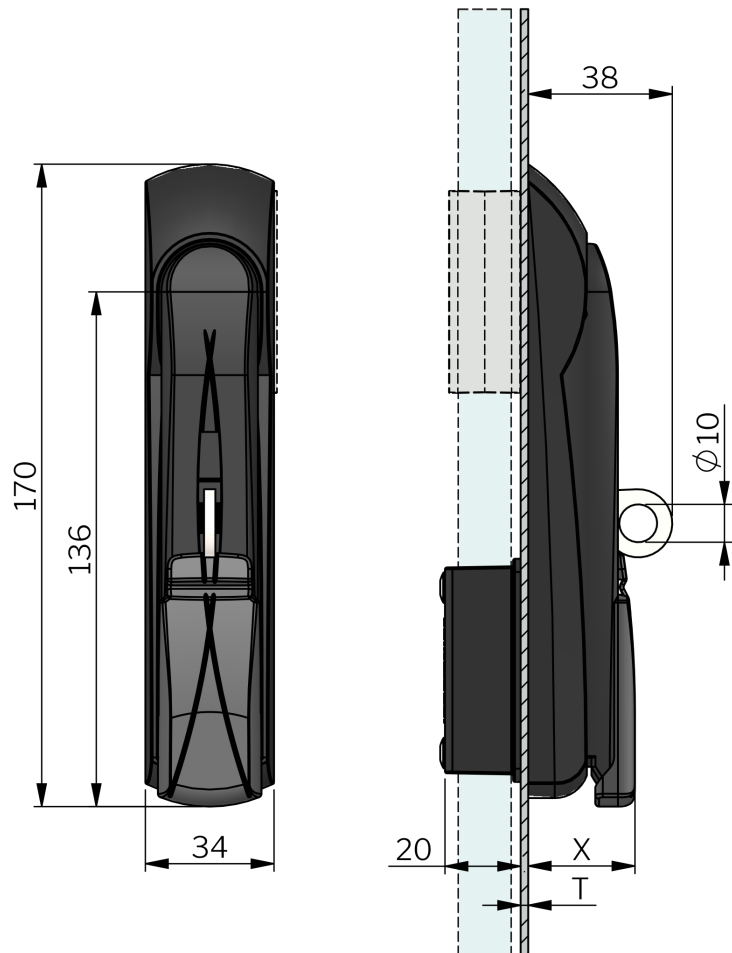

**Industriilas**  
 — When access counts —

**Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)**

AAAAAAA	Material	B	Espessura T da porta	C	PDL	DDDD	Cobertura contra poeira
1216118	Maçaneta em Zamak/Corpo PA6	1	0,8 - 1,5 mm	1	Sim	C70U	Sem
1216418	Maçaneta em Zamak/Corpo Zamak	2	1,6 - 2,5 mm			C70D	Sim
		3	2,6 - 3,5 mm				

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version C

