

## KLIMA-FLEX 2 保险栓



对于密封暖通空调装置，保险栓可防止门体突然开启并意外击中操作人员。在 Klima-flex 2 系统中，可以将保险栓、杆链和/或内侧安全把手与内侧滚子凸轮配合使用。




### 材质

安全扣: 尼龙6+30%玻纤

### 相关产品

内部选项: 2-315c

索引编号见网站 [industrilas.com](http://industrilas.com)

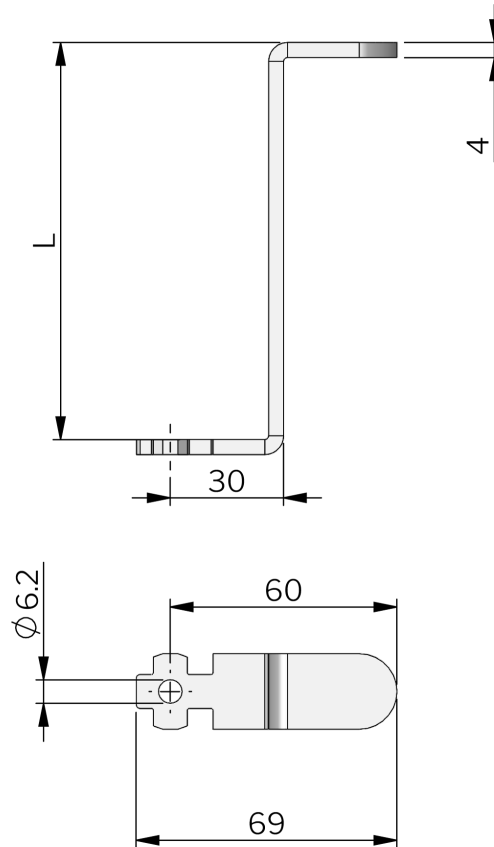

P/N	描述
2651-901025	L尺寸可适配门厚至25 mm
2651-901050	L尺寸可适配门厚25 - 50 mm
2651-901075	L尺寸可适配门厚50 - 75 mm
2651-901100	L尺寸可适配门厚75 - 100 mm

**Industrilas**  
— When access counts —