

# 工具上锁紧凑型 VISION 旋转把手



纤薄紧凑型旋转把手，以插入件为控制机构。提供按压上锁版本，推入把手，弹簧式凸轮即锁定。



## 材质

Dish: 尼龙6+30%玻纤

把手: 锌合金, 镀铬或黑色纹理喷粉

Insert: Stainless steel 303 or stainless steel 316

Pivot shaft: 不锈钢 316

## 相关产品

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

钥匙: 2-372, 2-370



类似产品: 1-006.13

索引编号见网站 [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

开口尺寸: Version B

标准: IP66, NEMA 4

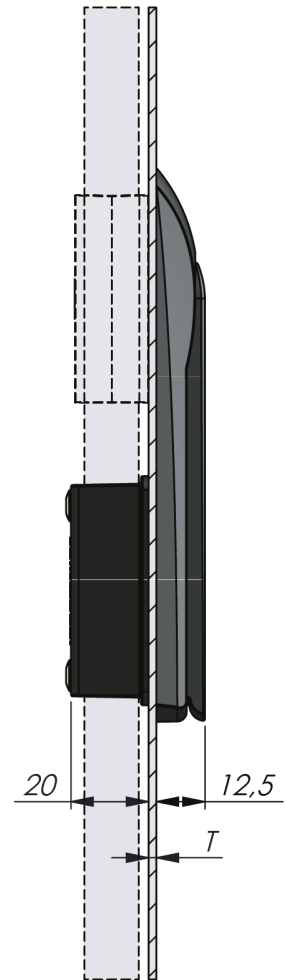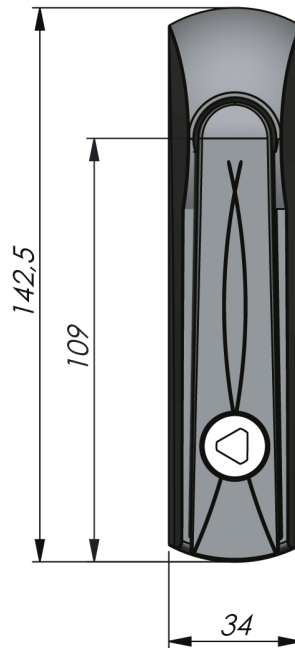

**Industrilas**  
— When access counts —

## 每一栏选择对应的数字创建产品编号 (AAAAAAABC-DDDDE)

AAAAAAA	材质	B 门厚度 T	C PDL	DDDD	Insert	E Model
1216118	Handle zinc / Dish PA6	3 2,6 - 3,5 mm	0 否	1320	直槽	0 Turn-to-latch
		2 1,6 - 2,5 mm		1317	双翼 5	
		1 0,8 - 1,5 mm		1347	Insex 8 / 3 mm pin	
				9047	Recessed hex 8 / 3 mm pin	
				9001	Hexagon 11	
				1316	双翼 3	
				1308	四方形 7	
				1309	四方形 8	

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

