


POIGNÉE PIVOTANTE VISION STANDARD POUR CYLINDRE À PROFIL DE 45 MM



Poignée pivotante à profil bas pour cylindre de profilé 45 mm et mécanisme de commande. La porte est verrouillée en tournant la clé.

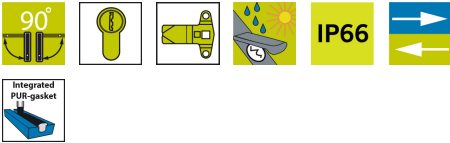

MATÉRIAU


Dish: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)
Cache-poussière: TPE
Poignée: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)
Pivot shaft: Zinc moulé sous pression, zingué

RELATED PRODUCTS

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07
Cylinders: 1-209, 1-210, 1-211
Other materials: 6-010
Similar products: 1-002.02, 1-002.12
 Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: Version C
 The dust cover adds 4.5 mm.
Standards: IP66, NEMA 4

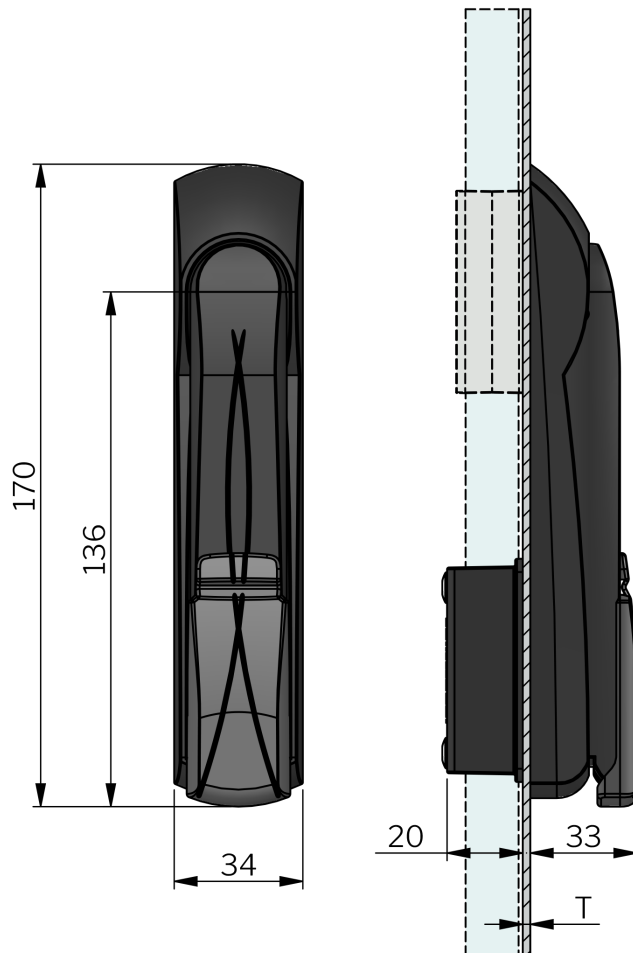

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Matériau	B Épaisseur de porte T	C PDL	DDDD	Cache-poussière
1216118	Poignée en zinc / plat PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sans	C65U	Sans
1216418	Poignée en zinc / plat en zinc	2 1,6 - 2,5 mm		C65D	Oui
		3 2,6 - 3,5 mm			

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version C

