

# TIGES DE LIAISON KLIMA-FLEX 1



Pour actionner deux ou plusieurs unités de verrouillage avec une seule poignée, les tiges peuvent être connectées avec une tige de liaison et des liens de tige. Le lien de tige se fixe sur la tige d'interconnexion, ce qui vous permet de connecter plusieurs unités de verrouillage à une poignée, etc. Livré en longueurs fixes ou en longueurs personnalisées selon le tableau. Longueurs de tige spéciales sur demande uniquement.



## MATÉRIAU

**Rod:** Steel, zinc plated or stainless steel 304


## RELATED PRODUCTS

**Rod links:** 2-313b

Use the Index Code at [industrilas.com](http://industrilas.com)

## TESTS & STANDARDS

**Standards:** VDI 6022

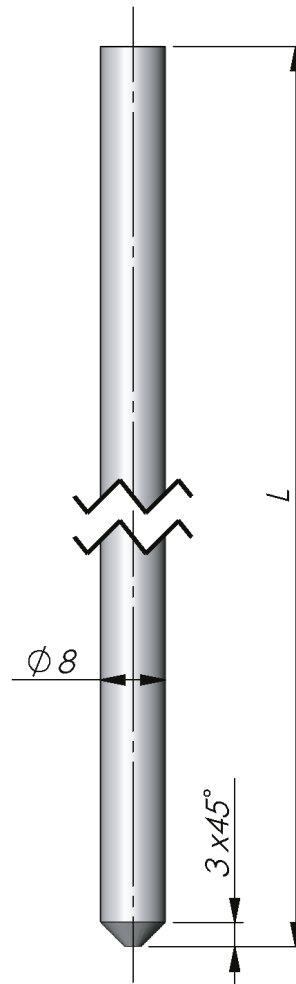

P/N	Description	Matériau
282150-1000	L=1000 mm	Acier
282150-1100	L=1100 mm	Acier
282150-1200	L=1200 mm	Acier
282150-1300	L=1300 mm	Acier
282150-1400	L=1400 mm	Acier
282150-1500	L=1500 mm	Acier
282150-1600	L=1600 mm	Acier
282150-1700	L=1700 mm	Acier
282150-900	L=900 mm	Acier
282150-L	L = Custom rod length in mm	Acier
283050-1000	L=1000 mm	Acier inoxydable 304
283050-1100	L=1100 mm	Acier inoxydable 304
283050-1200	L=1200 mm	Acier inoxydable 304
283050-1300	L=1300 mm	Acier inoxydable 304
283050-1400	L=1400 mm	Acier inoxydable 304
283050-1500	L=1500 mm	Acier inoxydable 304
283050-1600	L=1600 mm	Acier inoxydable 304
283050-1700	L=1700 mm	Acier inoxydable 304
283050-900	L=900 mm	Acier inoxydable 304
283050-L	L = Custom rod length in mm	Acier inoxydable 304