

LOQUET DE SÉCURITÉ KLIMA-FLEX 2



Pour les unités CVC pressurisées, le loquet de sécurité empêche la porte de se déplacer et de heurter accidentellement l'opérateur lors de l'ouverture de la porte. Dans le système Klima-flex, vous pouvez combiner un loquet de sécurité, une tige de liaison et/ou une poignée de sécurité intérieure avec la came à galet intérieure.





MATÉRIAU

Safety catch: Steel, yellow powder coat

RELATED PRODUCTS

Inside options: 2-315c

Use the Index Code at industrilas.com

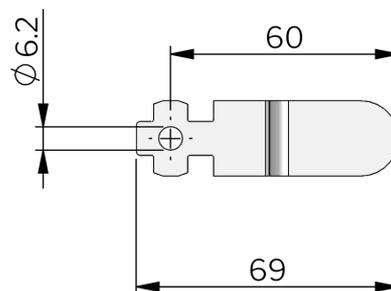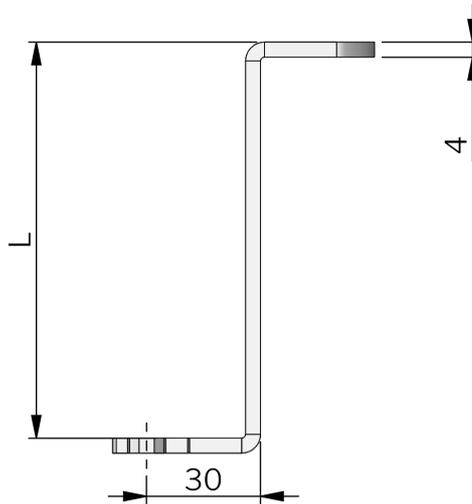

P/N	Description
2651-901025	L is adapted to fit door thicknesses up to 25 mm
2651-901050	L is adapted to fit door thicknesses between 25-50 mm
2651-901075	L is adapted to fit door thicknesses between 50-75 mm
2651-901100	L is adapted to fit door thicknesses between 75-100 mm

Industrilas
— When access counts —