

VISION POIGNÉE PIVOTANTE COMPACTE AVEC CYLINDRE



Poignée pivotante compacte à profil bas avec cylindre pour le mécanisme de commande. Fournie avec deux clés. Disponible en version fermeture par poussée, où la came à ressort se verrouille lorsque la poignée est enfoncée.



MATÉRIAU

Cylinder: Zinc die cast, stainless steel 304 cap and dust shutter

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Poignée: Zinc die cast, black powder coated

Pivot shaft: Zinc moulé sous pression, zingué

RELATED PRODUCTS

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.05, 1-008.13, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07



Similar products: 1-006.11

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cylinder information: Master key system on request, Supplied with two keys

Standards: IP66, NEMA 4

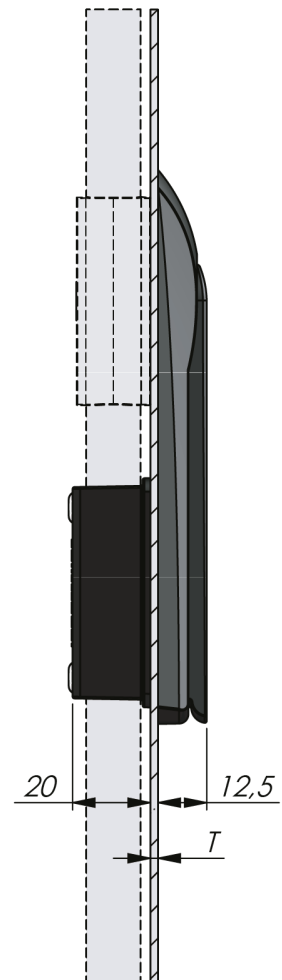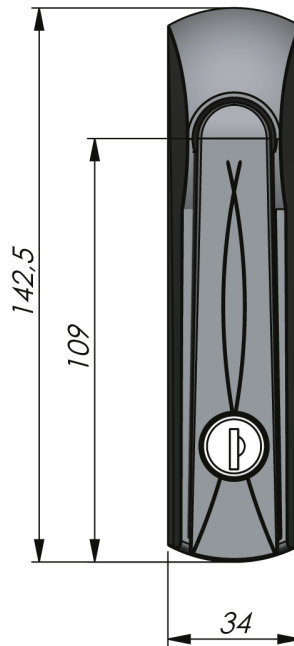

Industrilas
— When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Matériau	B	Épaisseur de porte T	C	PDL	DDDD	Cylinder
1416118	Poignée en zinc / plat PA6	1	0,8 - 1,5 mm	0	Sans	C21S	Clé identique IL101
		2	1,6 - 2,5 mm			C22S	Clé différée *
		3	2,6 - 3,5 mm			C23S	Clé identique IL0333

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

