

VISION POIGNÉE PIVOTANTE COMPACTE ACTIONNÉ PAR OUTIL



Poignée pivotante compacte à profil bas avec insert pour le mécanisme de commande. Disponible en version fermeture par poussée, où la came à ressort se verrouille lorsque la poignée est enfoncée.



MATÉRIAU

Dish: Glass fibre reinforced polyamide (PA6GF30)

Poignée: Zinc die cast, black powder coated

Insert: Zinc moulé sous pression, chromé

Pivot shaft: Zinc moulé sous pression, zingué

RELATED PRODUCTS

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07

Keys: 2-372, 2-370



Similar products: 1-006.13

Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: Version B

Standards: IP66, NEMA 4

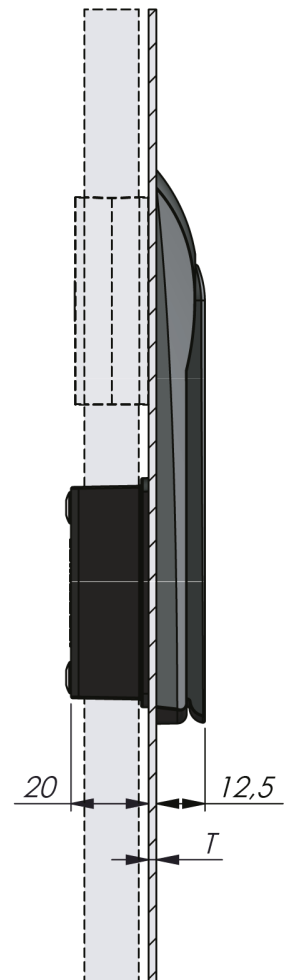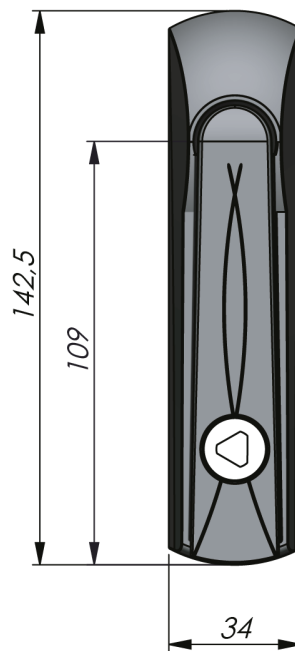

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDDE)

AAAAAAA Matériau		B Épaisseur de porte T	C PDL	DDDD Insert		E Model
1416118	Poignée en zinc / plat PA6	1 0,8 - 1,5 mm	0 Sans	1301	Hexagone 11	1 Pousser pour verrouiller
		2 1,6 - 2,5 mm		1308	Carré 7	
		3 2,6 - 3,5 mm		1309	Carré 8	
				1312	Triangular 7	
				1313	Triangular 8	
				1316	Double panneton 3	
				1317	Double panneton 5	
				1347	Broche Insex 8 / 3 mm	

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version B

