


PROFILS D'ÉTANCHÉITÉ SELON LA NORME VDI 6022



La plupart des profils d'étanchéité peuvent être livrés certifiés selon la norme VDI 6022. Ces profils sont alors certifiés hygiéniques et fabriqués à partir d'un composé EPDM solide et souple, qui minimise la croissance micro bactérienne. Cet aspect est important, notamment dans les équipements CVC.

Pour les profils EPDM auto-adhésifs en qualité VDI 6022, voir le tableau ci-dessous. Ces profils sont disponibles dans une variété de tailles. Contactez-nous avec vos questions et vos besoins et nous vous aiderons !


VDI
6022

MATÉRIAU

Colour: Noir

TESTS & STANDARDS

Standards: VDI 6022

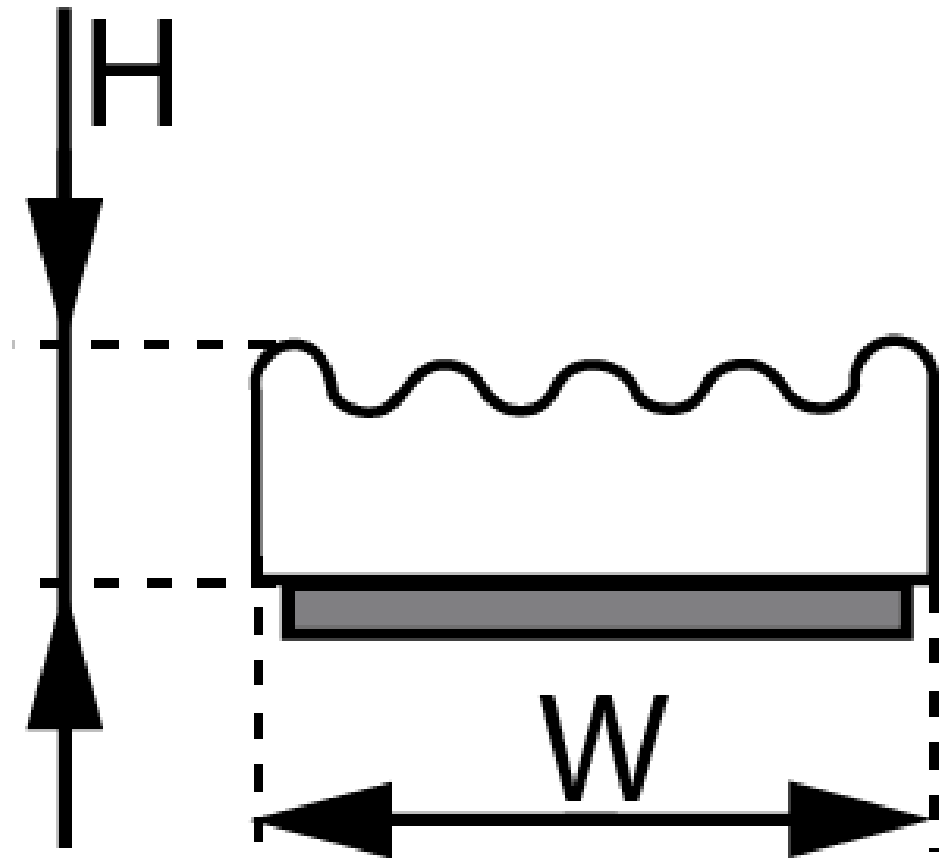

Industralas
— When access counts —

P/N	Description	Colour	Dimension W x H	Approval	Coil size	Length / carton
4504121-0	E-profile	Noir	15 x 4 mm	VDI 6022	100 m	600 m
4504151-0	E-profile	Noir	20 x 4 mm	VDI 6022	50 m	300 m

Sealing Profiles Approved to VDI 6022

Properties	Solid EPDM
Hardness	Shore 50A - Shore 60A
Color	Black
Temperature range	-40°C to +100°C
Ozone resistance	Very good
Weather resistance	Very good
Chemical resistance	Very good