


POIGNÉE PIVOTANTE VISION STANDARD POUR CYLINDRE BESTLOCK



Poignée pivotante à profil bas pour le cylindre et le mécanisme de commande Best. Disponible en version fermeture par rotation où la porte est verrouillée en tournant la clé.

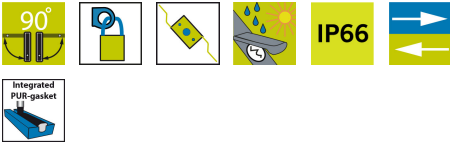

MATÉRIAU

Dish: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)
Poignée: Zinc die cast, black coated or fibre glass reinforced polyamide (PA6GF30)
Padlock loop: Acier inoxydable 304
Pivot shaft: Zinc moulé sous pression, zingué


RELATED PRODUCTS

Rod latch systems: 1-008.04, 1-008.21, 1-008.25, 1-008.07
Similar products: 1-002.18
 Use the Index Code at industrilas.com

TESTS & STANDARDS

Cutout: Version C
 Without dust cover: Handle height = 23 mm (X)
 With dust cover: Handle height = 28 mm (X)

Standards: IP66, NEMA 4

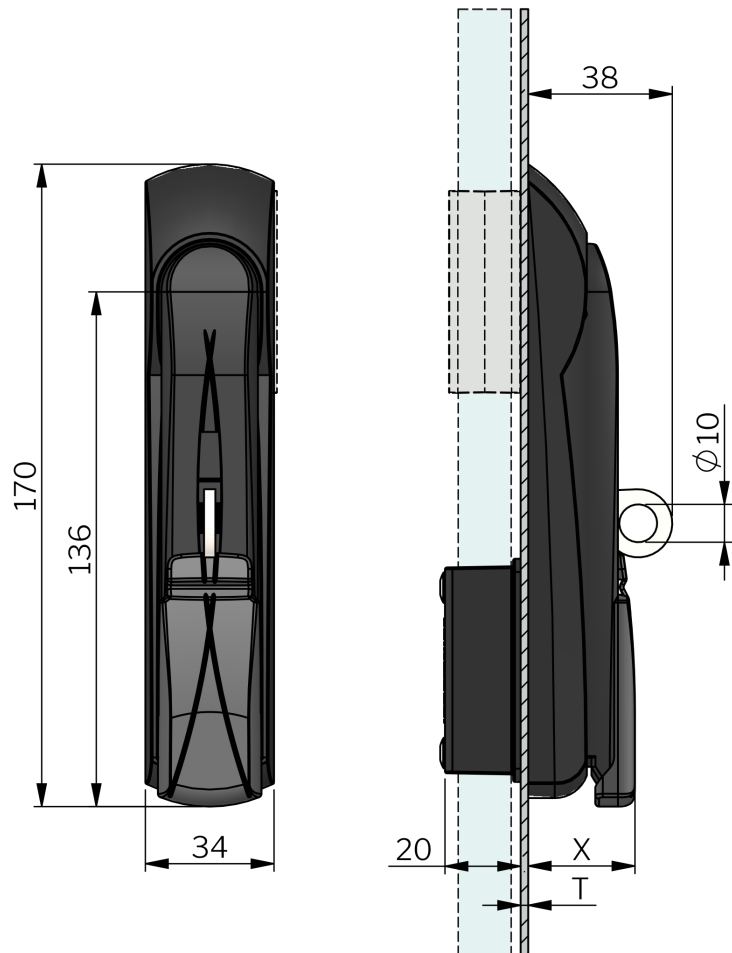

Industrilas
 — When access counts —

Make your selections in each column to create your article number (AAAAAAABC-DDDD)

AAAAAAA	Matériau	B	Épaisseur de porte T	C	PDL	DDDD	Cache-poussière
1216118	Poignée en zinc / plat PA6	1	0,8 - 1,5 mm	1	Oui	C70U	Sans
1216418	Poignée en zinc / plat en zinc	2	1,6 - 2,5 mm			C70D	Oui
		3	2,6 - 3,5 mm				

PDL = Spring loaded padlock loop retracts when handle is released.

Version C

