


KLIMA-FLEX 1 ALVANCA INTERNA EM AÇO INOX



Alavanca interna para Klima-flex 1 em aço inox 304. Quando a alavanca interna é usada como uma maçaneta de emergência a maçaneta externa não deve ter chave.

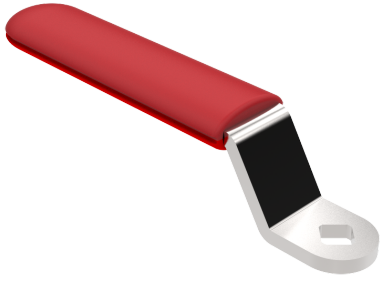

MATERIAL

Parafuso: Steel, zinc plated or stainless steel 304



Red cover: Plastic, screws in stainless steel 304

Maçaneta: Zinc die cast, chrome plated, black texture powder coated or stainless steel 304, plain or black texture powder coated



TESTS & STANDARDS

Classifications: VDI 6022

Inside handle is only approved in combination with non-locking outside handle.

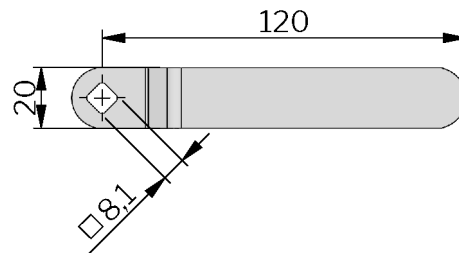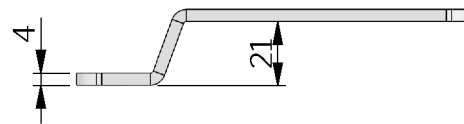

263076-54

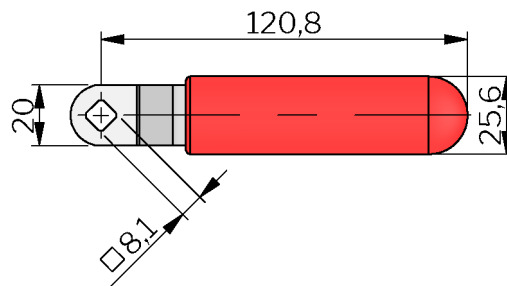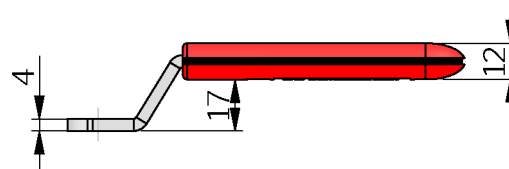

263076-50

P/N	Descrição	For locking unit
263076-50	Inside handle, red cover	All
263076-54	Inside handle, untreated	All

Industriilas
— When access counts —